

Руководство пользователя

Smeta.Ru

версия 11



ГРУППА КОМПАНИЙ

СтройСофт

16.НМЦК

Определение начальной максимальной цены контракта (НМЦК) осуществляется в соответствии с методическими рекомендациями, закрепленными в приказе Минстроя России № 841/пр от 23 декабря 2019 года. Также учитываются положения, указанные в приказе Минстроя России № 604/пр от 21 августа 2023 года, регулирующем порядок определения НМЦК для контрактов, включающих подготовку проектной документации, инженерные изыскания, строительные работы, работы по реконструкции и (или) капитальному ремонту объекта капитального строительства.

При расчете НМЦК могут быть использованы сметные показатели, содержащиеся в проектной документации объекта капитального строительства, при условии наличия положительного заключения государственной экспертизы о достоверности сметной стоимости.


Стоимостные показатели, в ценах на момент утверждения сметной документации, необходимо перевести в текущий уровень цен на дату определения НМЦК, используя индексы фактической инфляции на продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения по виду деятельности строительство. Эти индексы публикуются Федеральной службой государственной статистики для соответствующего периода в целом по Российской Федерации. Используются эти индексы для расчета НМЦК при отсутствии утвержденных индексов органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, в случае осуществления закупок за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации. Например, в Москве такие индексы утверждаются приказами ДЭПиР.

Далее полученная стоимость в текущем уровне цен умножается на индекс прогнозной инфляции, публикуемый ежегодно Министерством экономического развития Российской Федерации в Прогнозах социально-экономического развития РФ по строке "Инвестиции в основной капитал (капитальные вложения)" или прогнозных индексов инфляции (при наличии), установленных уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, в случае осуществления закупок за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации. Например, в Москве индексы прогнозной инфляции также утверждаются приказами ДЭПиР.

Инструкция по скачиванию и загрузке справочника индексов фактической и прогнозной инфляции размещена в разделе [Справочник индексов фактической и прогнозной инфляции, используемый для расчета НМЦК](#).


Мастер создания НМЦК

Создание расчета (проекта) НМЦК (начальной максимальной цены контракта) доступно на узлах Проект, Очередь Строительства, Пусковой комплекс, Объект Строительства

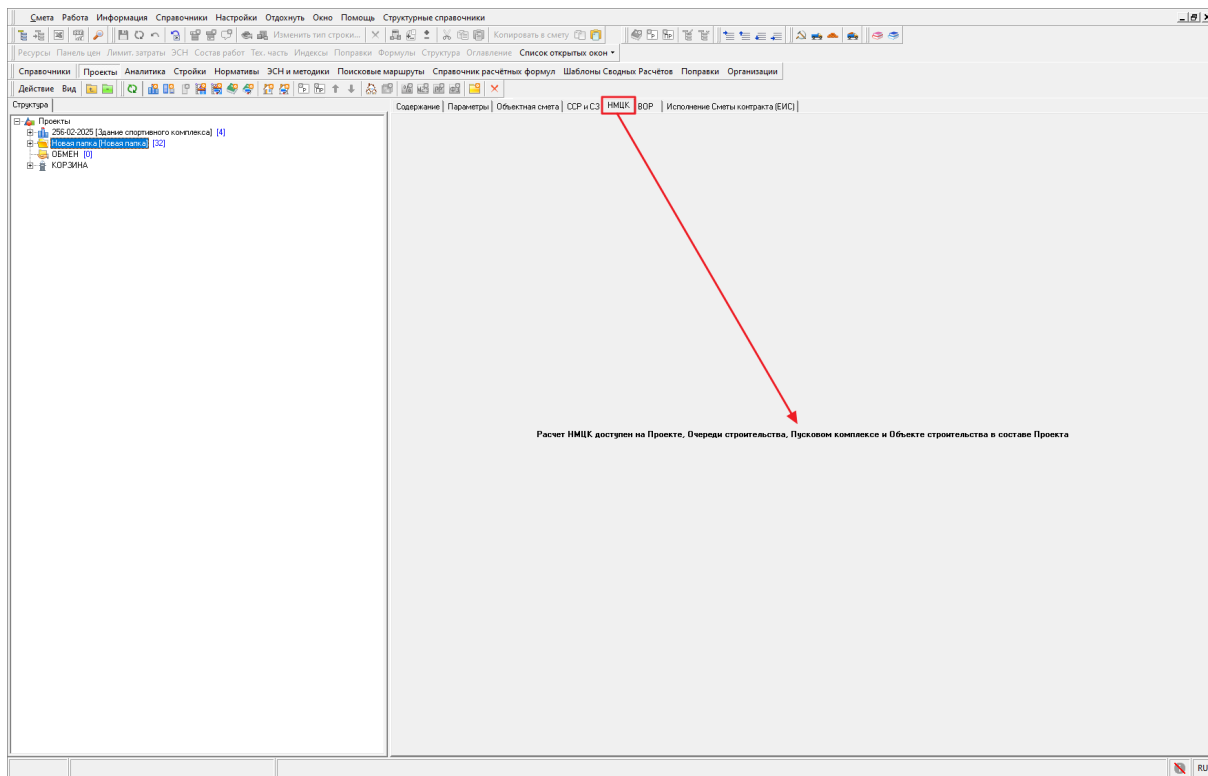

Расчет НМЦК формируется на основании сметных данных. Если в смету вносятся какие-либо изменения, то расчет НМЦК следует произвести повторно, с учетом обновленных данных.

Для добавления расчета НМЦК нажмите кнопку "Создать"

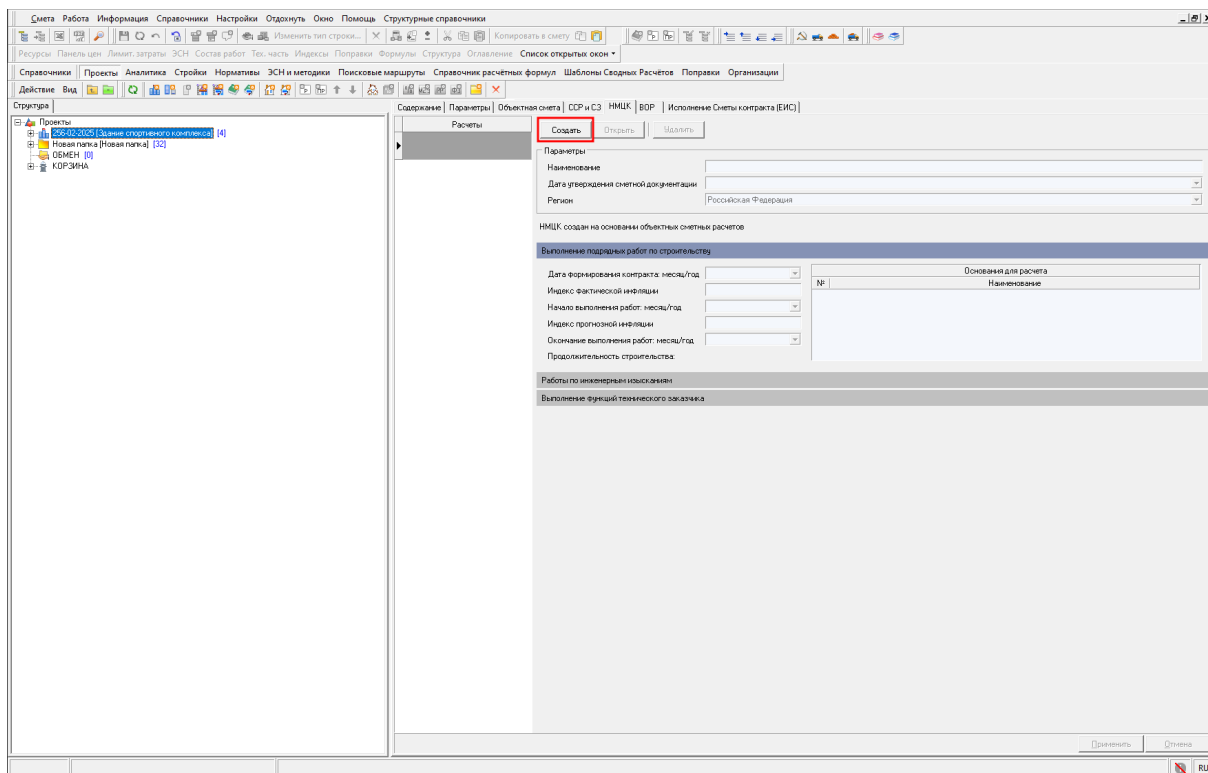

На первом шаге создания НМЦК задайте Наименование и выберите дату утверждения сметной документации - по уровням цен смет, которые входят в узел структуры

Параметры

Наименование: Новый НМЦК (1)

Дата утверждения сметной документации: Март 2025

Регион: Российская Федерация

Укажите способ формирования НМЦК:

☒ Объектные сметные расчеты

☐ Сводный сметный расчет

Шифр	Наименование	Строительные	Монтажные	Оборудование	Прочие
ОСР-01-01	Подготовка территории строительства				
ЛС-01-01	Подготовительные работы (смета)	2 639 468.00	0.00	0.00	0.00
ОСР-02-01	Основные объекты строительства				
ЛС-02-01	Устройство котлована	84 325.96	0.00	0.00	0.00
ЛС-02-02	Новый раздел	84 325.96	0.00	0.00	0.00
ЛС-02-02	Фундамент	937 646.54	0.00	0.00	0.00
Новый раздел	Раздел1	937 646.54	0.00	0.00	0.00
ОСР-03-01	Объекты подсобного и обслуживающего назначения				
ЛС-03-01	Объекты подсобного назначения	2 168 046.00	0.00	0.00	0.00

Дата утверждения сметной документации (сроклет. цен):

2025 Март | 2000 Январь

Укажите регион, это необходимо для использования индексов прогнозной и фактической инфляции

Параметры

Наименование: Новый НМЦК (1)

Дата утверждения сметной документации: Март 2025

Регион: Саратовская область

НМЦК создан на основании объектных смет:

☒ Выполнение подработ по строительству

Дата формирования контракта: месяц/год

Индекс фактической инфляции: месяц/год

Начало выполнения работ: месяц/год

Индекс прогнозной инфляции: месяц/год

Окончание выполнения работ: месяц/год


Продолжительность строительства: 12 (в мес.)

Работы по инженерным изысканиям:


Выполнение функций технического заказчика:

Выборить | Закрыть

Для быстрого поиска необходимого региона есть возможность фильтра

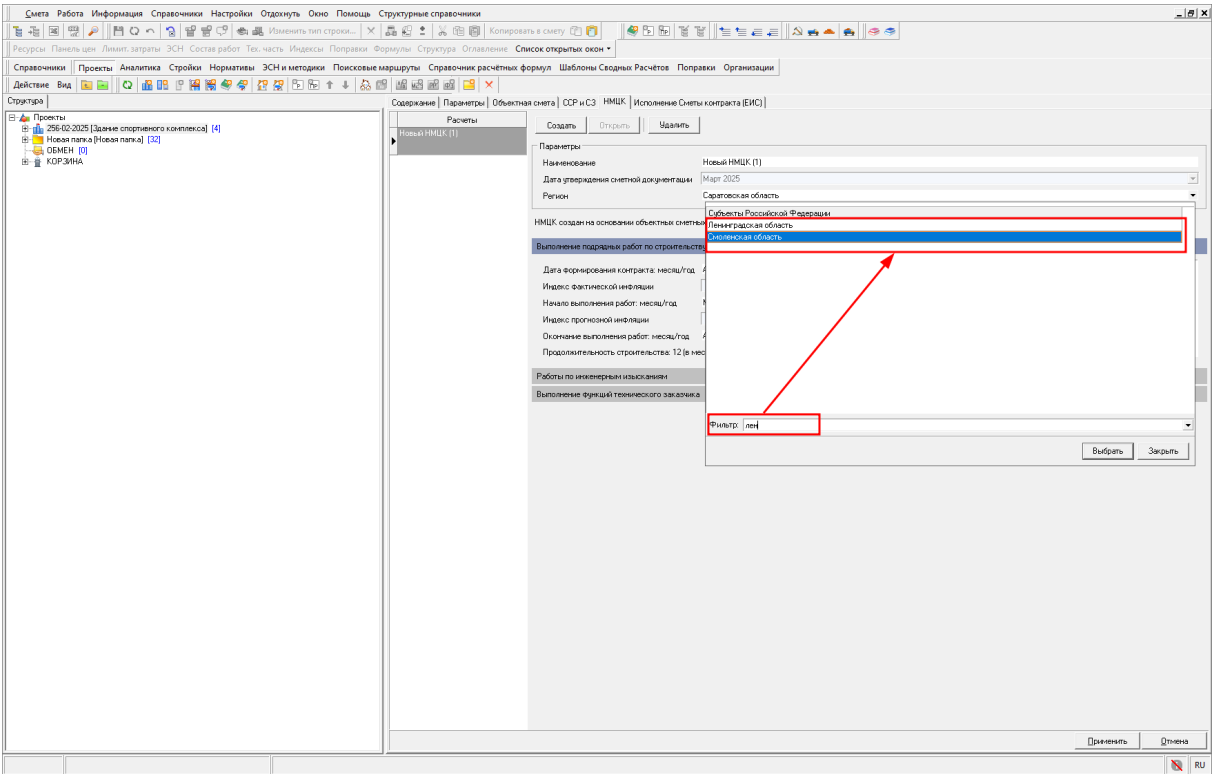


В секции данных по сметам в колонке "Шифр" есть возможность сортировки смет по шифру от большего к меньшему и наоборот

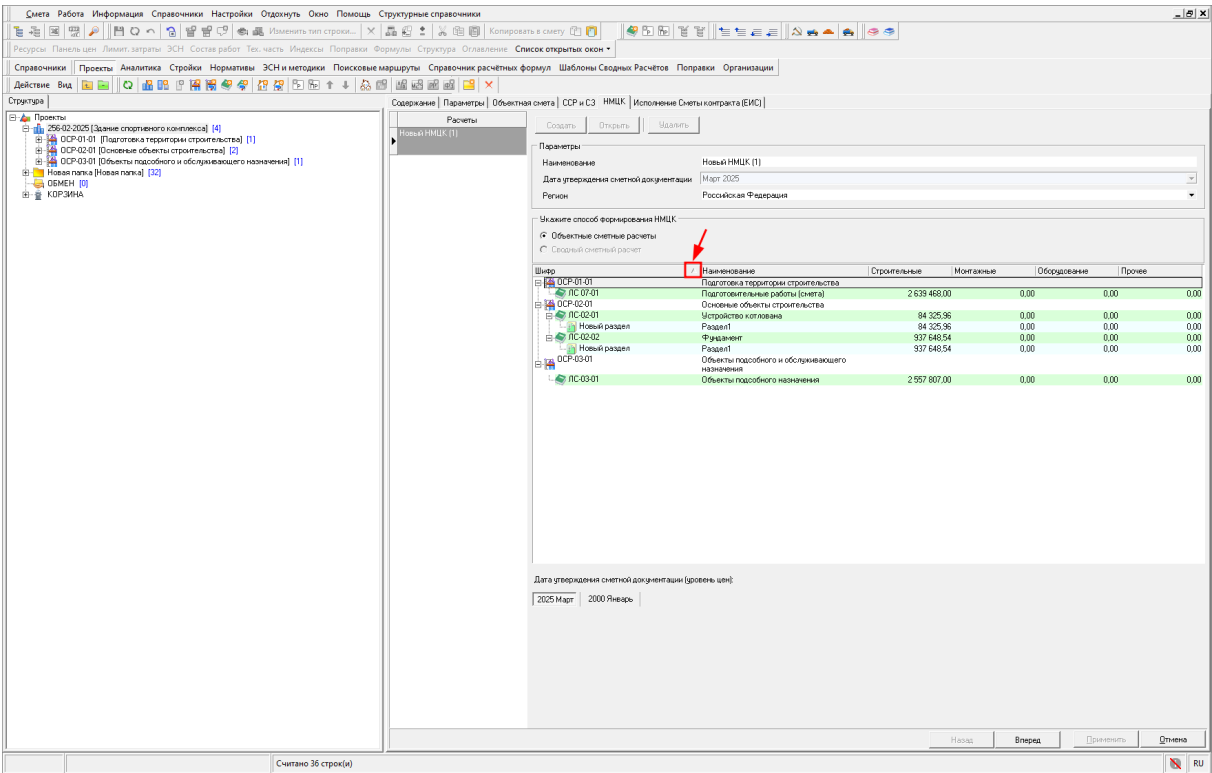

Для составления НМЦК используется утвержденная сметная документация, поэтому предполагается, что все сметы, входящие в узел структуры рассчитаны в одинаковом уровне цен.

В секции данных по сметам красным шрифтом выделены сметы, у которых отсутствует выбранный уровень цен

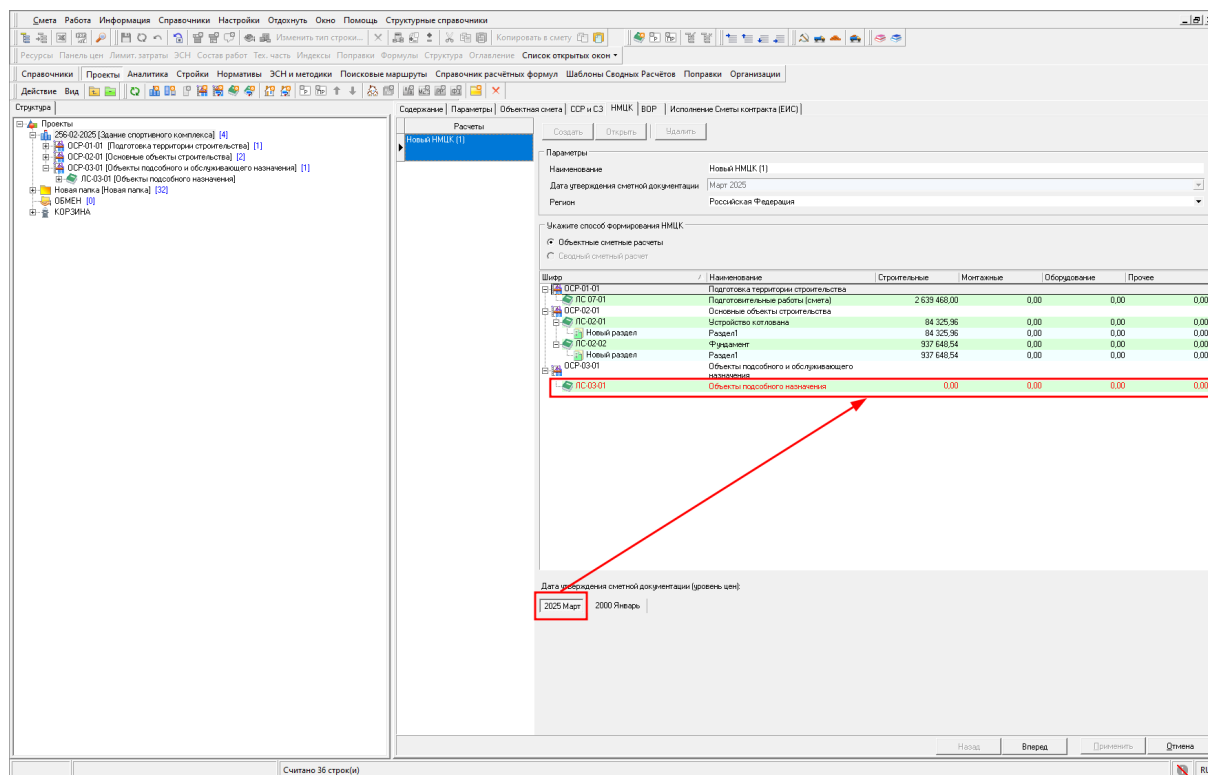


На следующем шаге можно указать: Дату формирования контракта, Начало и Окончание выполнения работ, на вкладках "Выполнение подрядных работ по строительству", "Работы по инженерным изысканиям" и "Выполнение функций технического заказчика".


Индексы фактической и прогнозной инфляции (заполняются автоматически в соответствии с данными опубликованными на официальных сайтах Росстата и Министерства экономического развития Российской Федерации).

Продолжительность строительства - рассчитывается автоматически и не подлежит корректировке.


В правой части окна есть возможность задать "Основания для расчета" - эти данные будут использоваться для формирования выходной формы

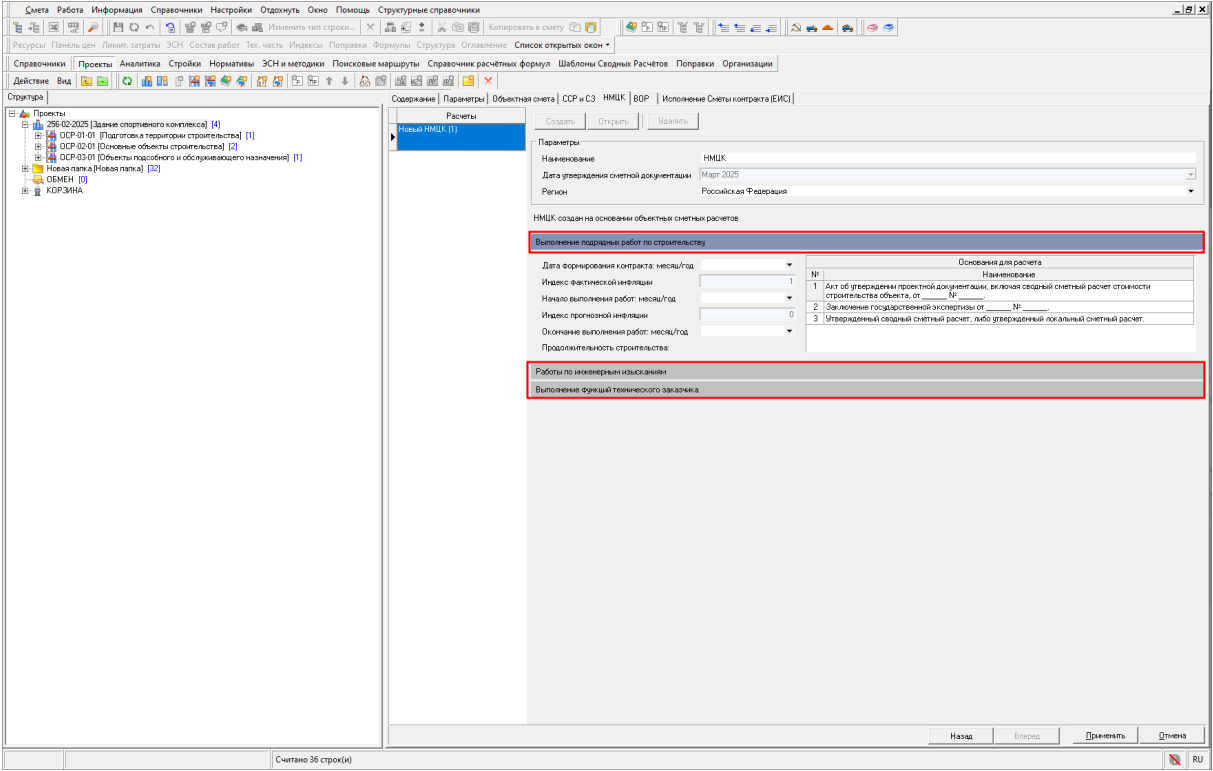


Заполните поля и нажмите "Применить"

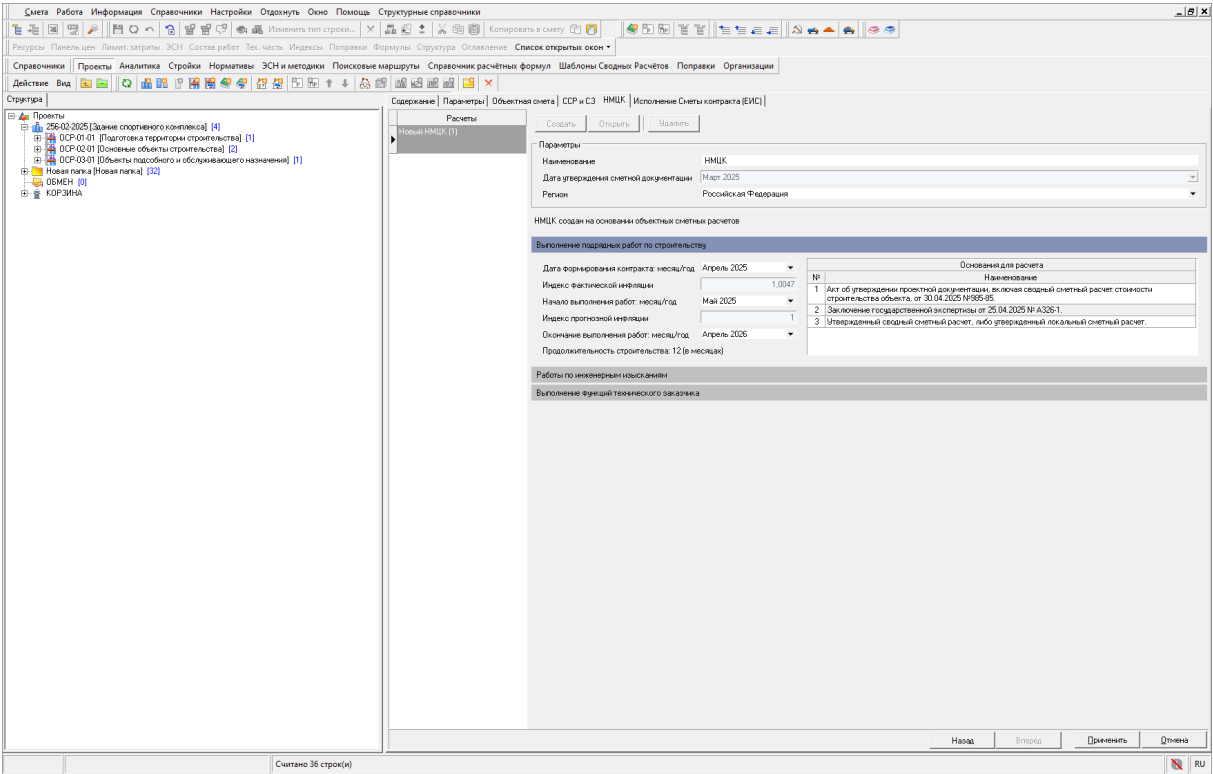


После заполнения параметров станут активными кнопки "Создать", "Открыть", "Удалить"

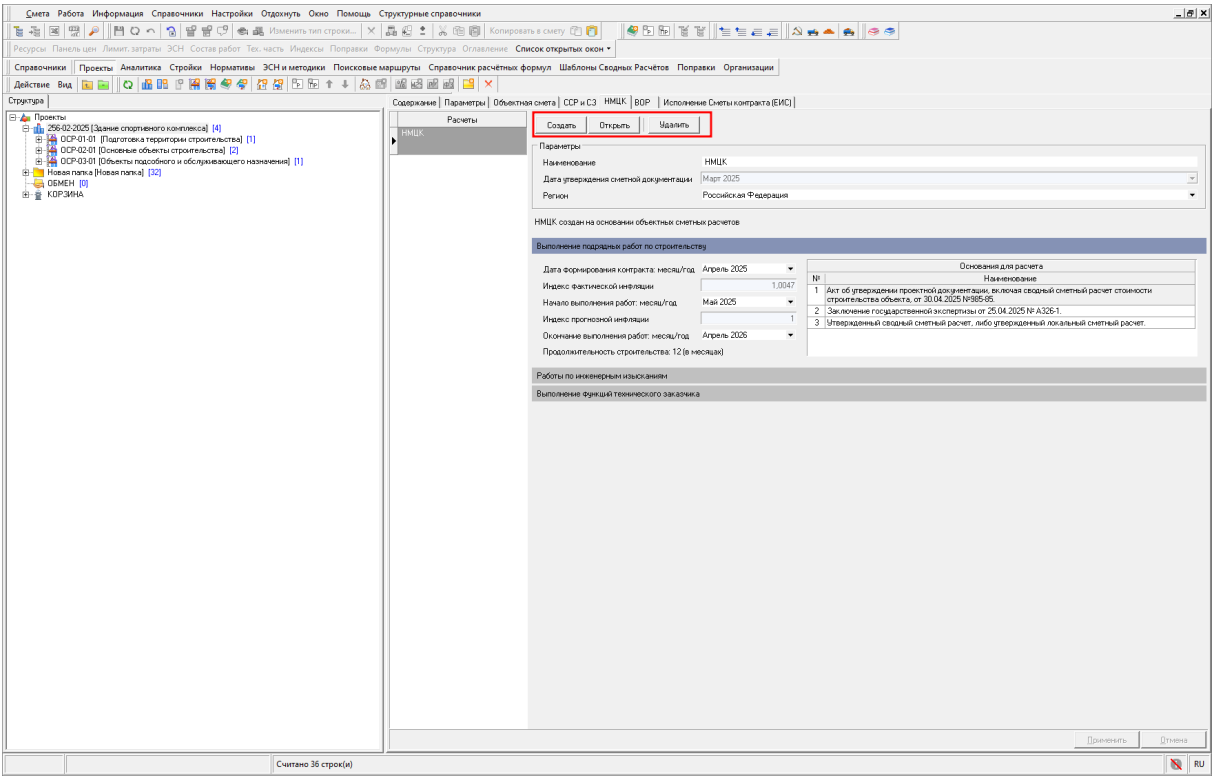

Для создания еще одного расчета НМЦК нажмите "Создать"

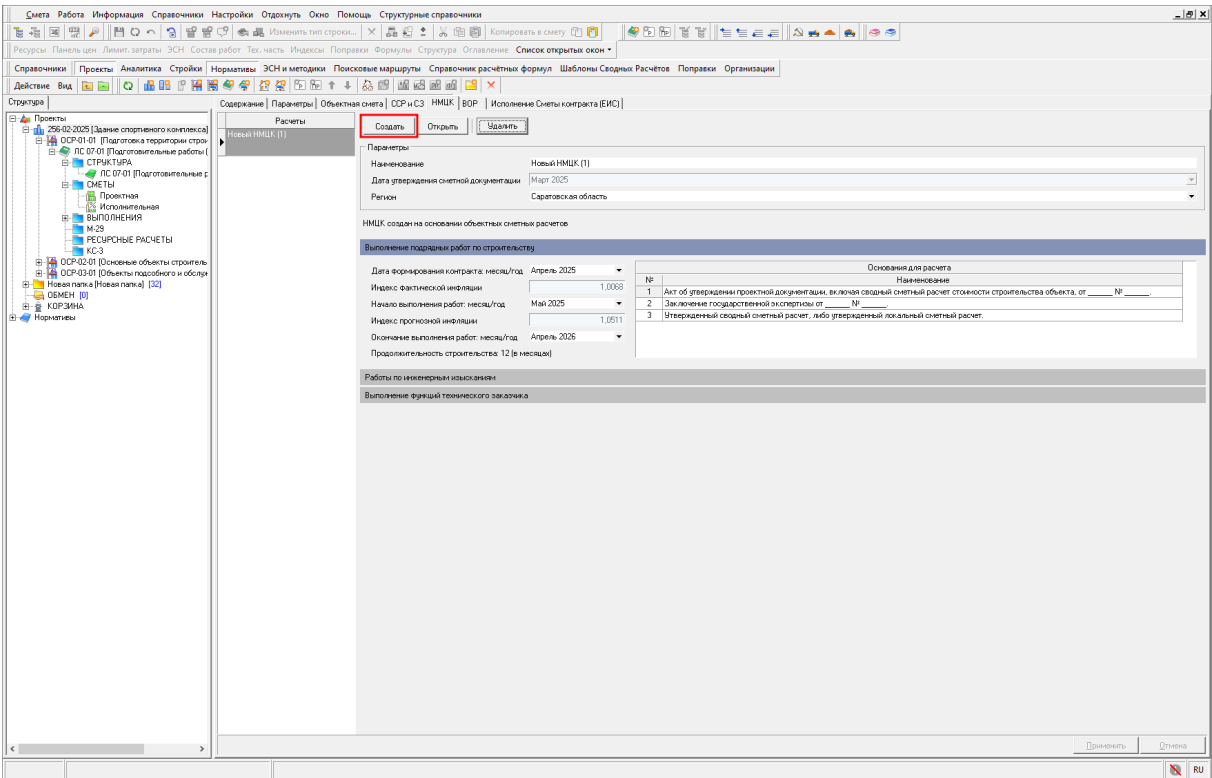


Для удаления выбранного расчета НМЦК нажмите "Удалить"

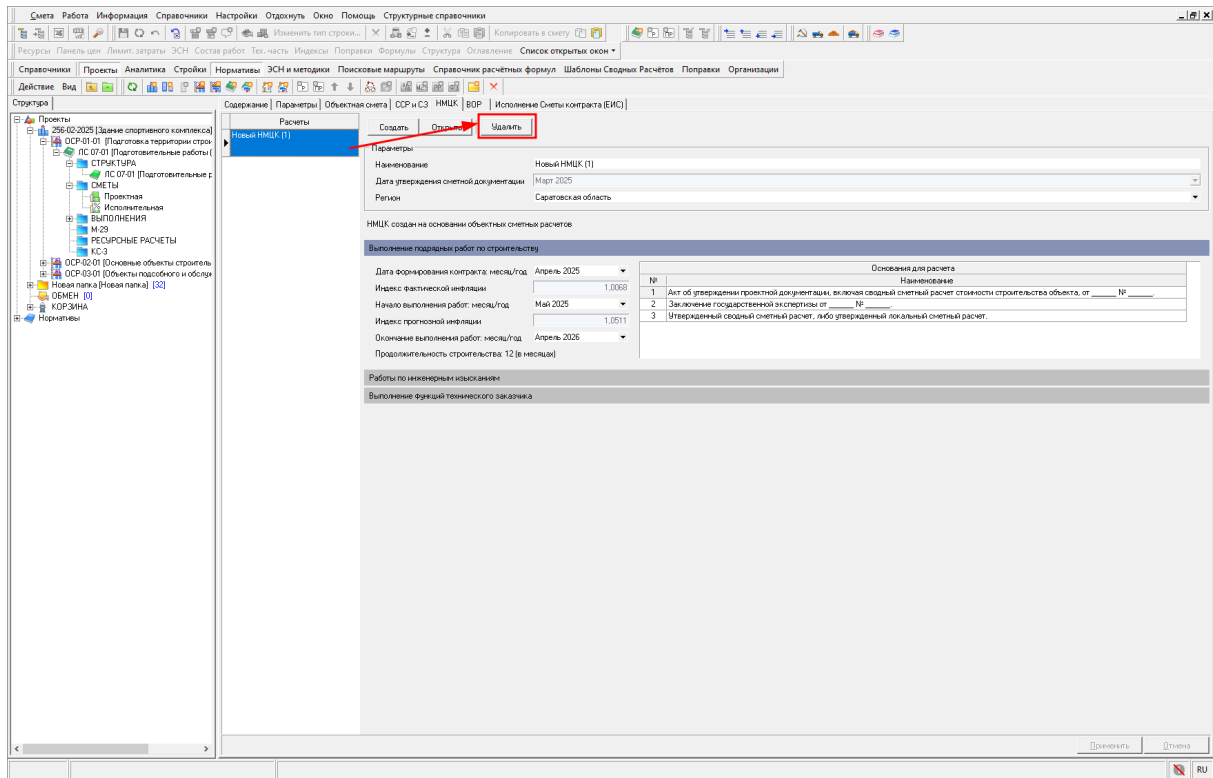

Работа с НМЦК

Для того, чтобы открыть расчет НМЦК, нажмите "Открыть"

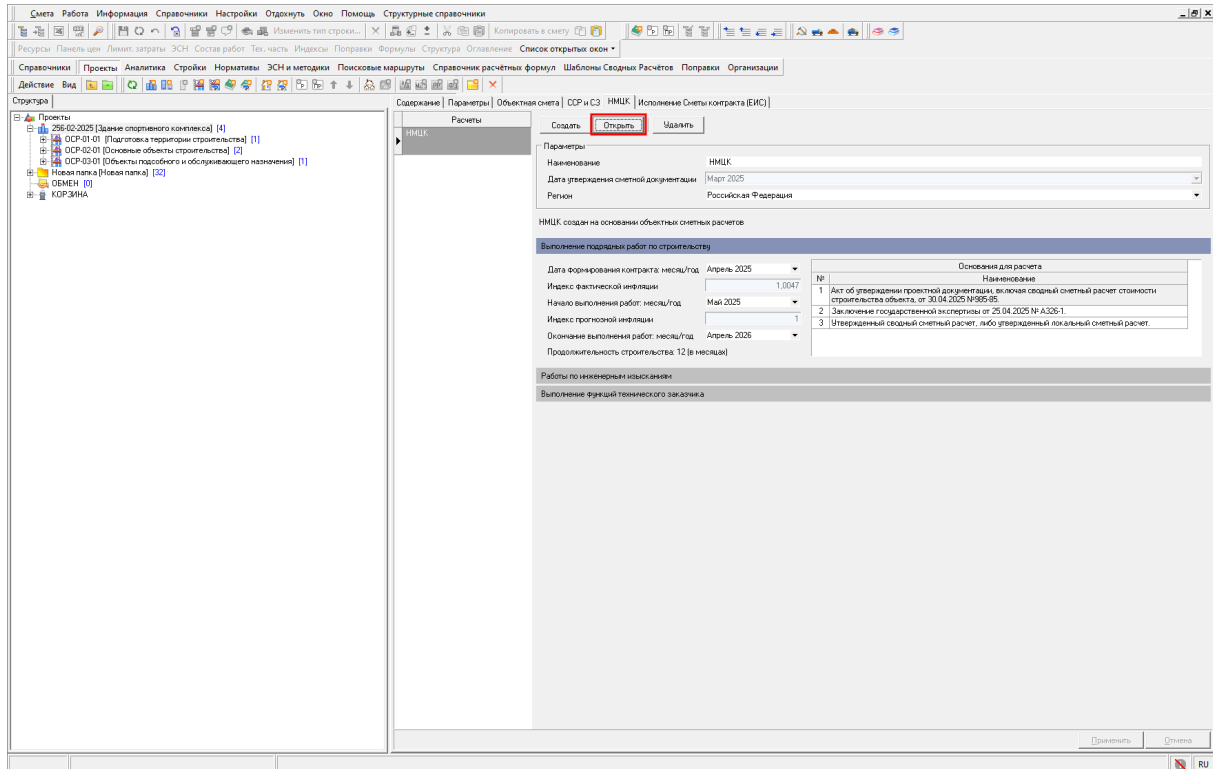

Рабочее окно НМЦК состоит из вкладок "Исходные данные", "Строительно-Монтажные", "Проектно-Изыскательские", "Технического заказчика"

Смета

Работа

Информация

Справочники

Настройки

Отдохнуть

Оно

Помощь

Структурные справочники

Ресурсы | Панель цен | Лимит затрат | ЗСН | Состав работ | Тек. часть | Индексы | Поправки | Формулы | Структура | Оглавление | Список открытых окон

Исходные данные | Строительно-Монтажные | Проектно-Исследовательские | Технического заказчика | Ведомость объемов конструктивных решений | Смета контракта | Смета контракта(корректировка количества) | Экспорт в Excel | Развернуть | Свернуть

Наименование работ и затрат

На дату сметной документации
(Март 2025)

Индекс фактической инфляции
(Ростстат)

На дату контракта
(Апрель 2025)

Индекс прогнозной инфляции
(Минусинск-Развитие)

На период выполнения
(Май 2025 - Апрель 2026)

Параметры

Дата утверждения сметной документации
Март 2025

Регион
Российская Федерация

Дата формирования контракта
Апрель 2025

Индекс фактической инфляции
1,0047

Начало выполнения работ
Май 2025

Индекс прогнозной инфляции
1

Окончание выполнения работ
Апрель 2026

Начисления

Резерв, %

НДС, %

Объемно-строительные работы	6 219 249,50	1,0047	6 248 479,97		6 248 479,97
Стоимость оборудования	0,00	1,0047	0,00	1	0,00
Пусконаладочные работы	0,00	1,0047	0,00	1	0,00
Осуществление работ вахтовым методом	0,00	1,0047	0,00	1	0,00
Конвейерование работ, переоборудование строительно-монтажных организаций	0,00	1,0047	0,00	1	0,00
Модернизация работ в зимнее время	0,00	1,0047	0,00	1	0,00
Иные прочие работы и затраты	0,00	1,0047	0,00	1	0,00
Типовые временные здания и сооружения	0,00	1,0047	0,00	1	0,00
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты ВК	0,00		0,00		0,00
Стоимость без учета НДС	6 219 249,50		6 248 479,97		6 248 479,97
НДС 20%	1 243 849,99		1 243 695,99		1 243 695,99
Стоимость с учетом НДС	7 463 099,49		7 498 175,97		7 498 175,97

Индекс фактической инфляции
(Ростстат)

Индекс прогнозной инфляции
(Минусинск-Развитие)

Доля сметной стоимости

Расчет индекса фактической инфляции

Период с: Март 2025 по: Апрель 2025

на: Апрель 2025

Итого индекс фактической инфляции: 1,0047

Расчет индекса прогнозной инфляции

Годовые индексы прогнозной инфляции

Период с: Апрель 2025 по: Апрель 2026

на 2025 год (8 мес. стр.)

на 2026 год (4 мес. стр.)

Ежемесячные индексы прогнозной инфляции

Период с: Апрель 2025 по: Апрель 2026

на 2025 год

на 2026 год

Итого индекс прогнозной инфляции: 1,067 * 1,033

Сумма = 7 498 175,97

66,67% = 4 998 783,99

33,33% = 2 499 391,99

Применить

Отмена

Для разворачивания/сворачивания всех скрытых узлов нажмите "Развернуть"/"Свернуть"

Смета

Работа

Информация

Справочники

Настройки

Отдохнуть

Оно

Помощь

Структурные справочники

Ресурсы | Панель цен | Лимит затрат | ЗСН | Состав работ | Тек. часть | Индексы | Поправки | Формулы | Структура | Оглавление | Список открытых окон

Исходные данные | Строительно-Монтажные | Проектно-Исследовательские | Технического заказчика | Ведомость объемов конструктивных решений | Смета контракта | Смета контракта(корректировка количества) | Развернуть | Свернуть

Наименование

Шпр

Вкл

Строительные

Монтажные

Оборудование

Прочие

Всего

Вид работ и затрат

Подготовка территории строительства	ОСР-01-01	✓	2 629 468,00	0,00	0,00	0,00	2 629 468,00	СМР
Подготовительные работы (смета)	ПС-01-01	✓	2 629 468,00	0,00	0,00	0,00	2 629 468,00	СМР
Основные объекты строительства	ОСР-02-01	✓	1 021 974,50	0,00	0,00	0,00	1 021 974,50	СМР
Фундамент	ПС-02-02	✓	937 648,54	0,00	0,00	0,00	937 648,54	СМР
Раздел1	Новый раздел	✓	937 648,54	0,00	0,00	0,00	937 648,54	СМР
Непродуманное копирование	ПС-02-01	✓	84 325,96	0,00	0,00	0,00	84 325,96	СМР
Раздел1	Новый раздел	✓	84 325,96	0,00	0,00	0,00	84 325,96	СМР
Объекты гидротехнического и обслуживающего назначения	ОСР-03-01	✓	2 957 887,00	0,00	0,00	0,00	2 957 887,00	СМР
Объекты гидротехнического назначения	ПС-03-01	✓	2 957 887,00	0,00	0,00	0,00	2 957 887,00	СМР
Выполнение инженерных изысканий		✓	0,00	0,00	0,00	2 526,00	2 526,00	ИИ
Затраты на осуществление строительного контроля		✓	0,00	0,00	0,00	100 236,20	100 236,20	СК
Затраты, связанные с выполнением функций технического заказчика		✓	0,00	0,00	0,00	124 862,20	124 862,20	ФТЗ
Иные прочие работы и затраты		✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ПРЗ
Конвейерование работ		✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	КР
Осуществление работ вахтовым методом		✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ВМ
Переоборудование строительно-монтажных организаций		✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ПБ
Работы и услуги, выполняемые техническим заказчиком		✓	0,00	0,00	0,00	23 912,00	23 912,00	РТЗ
Разработка проектной документации		✓	0,00	0,00	0,00	36 325,00	36 325,00	ПД
Типовые временные здания и сооружения		✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ВЗС
Модернизация работ в зимнее время		✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ЗВ

Применить

Отмена

Вкладка Исходные данные

На вкладке "Исходные данные" отображаются данные по сметам и расчеты. Вид работ и затрат определяется автоматически в соответствии с итогами по сметам, есть возможность изменения его вручную на любой другой из списка

Смета Работа Информация Справочники Настройки Отдохнуть Окно Помощь Структурные справочники

Ресурсы Панель цен Лимиты затрат ЭСН Состав работ Тек. часть Индексы Поправки Формулы Структура Отслеживание Список открытых окон

Исходные данные Строительно-Монтажные Проектно-Исследовательские Технического заказчика Ведомость объемов конструктивных решений Смета контракта Смета контракта(корректировка количества) Развернуть Свернуть

Добавить расчет Удалить

Наименование	Шифр	Вкл.	Строительные	Монтажные	Оборудование	Прочие	Всего	Вид работ и затрат
Подготовка территории строительства	ОСР-01-01	✓	2 639 468.00	0.00	0.00	0.00	2 639 468.00	СМР (Строительно-монтаж...)
Подготовительные работы (смета)	ЛС-07-01	✓	2 639 468.00	0.00	0.00	0.00	2 639 468.00	СМР (Комплексные работы и затраты)
Основные объекты строительства	ОСР-02-01	✓	1 021 974.50	0.00	0.00	0.00	1 021 974.50	СМР (Стоимость оборудования)
Фундамент	ЛС-02-02	✓	937 648.54	0.00	0.00	0.00	937 648.54	СМР (Планирование работ)
Разделл	Новый раздел	✓	937 648.54	0.00	0.00	0.00	937 648.54	СМР (Осуществление работ валтован методом)
Устройство котлована	ЛС-02-01	✓	84 325.36	0.00	0.00	0.00	84 325.36	СМР (Консигирование работ)
Разделл	Новый раздел	✓	84 325.36	0.00	0.00	0.00	84 325.36	СМР (Перебазирование строительно-монтажные организации)
Объекты пдсобного и обслуживающего назначения	ОСР-03-01	✓	2 557 807.00	0.00	0.00	0.00	2 557 807.00	СМР (Надзорание работ в значке время)
Объекты пдсобного назначения	ЛС-03-01	✓	2 557 807.00	0.00	0.00	0.00	2 557 807.00	СМР (Иные прочие работы и затраты)
Выполнение инженерных изысканий		✓	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	СМР (Иные прочие работы и затраты)
Затраты на осуществление строительного контроля		✓	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	СМР (Иные прочие работы и затраты)
Затраты, связанные с выполнением функций технического заказчика		✓	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	СМР (Иные прочие работы и затраты)
Иные прочие работы и затраты		✓	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	СМР (Иные прочие работы и затраты)
Консигирование работ		✓	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	СМР (Иные прочие работы и затраты)
Осуществление работ валтован методом		✓	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	СМР (Иные прочие работы и затраты)
Перебазирование строительно-монтажные организации		✓	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	СМР (Иные прочие работы и затраты)
Работы и услуги, выполняемые техническими заказчиком		✓	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	СМР (Иные прочие работы и затраты)
Разработка проектной документации		✓	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	СМР (Иные прочие работы и затраты)
Типовые временные здания и сооружения		✓	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	СМР (Иные прочие работы и затраты)
Надзорание работ в значке время		✓	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	СМР (Иные прочие работы и затраты)

Применить Отмена

Обратите внимание. В случае если смета относится к Пуско-наладочным работам необходимо изменить тип "Прочие" на "ПНР" вручную.

Для добавления своего расчета, нажмите "Добавить расчет" на панели инструментов, либо в контекстном меню - "Добавить раздел"

Смета Работа Информация Справочники Настройки Отдохнуть Окно Помощь Структурные справочники

Ресурсы Панель цен Лимиты затрат ЭСН Состав работ Тек. часть Индексы Поправки Формулы Структура Отслеживание Список открытых окон

Исходные данные Строительно-Монтажные Проектно-Исследовательские Технического заказчика Ведомость объемов конструктивных решений Смета контракта Смета контракта(корректировка количества) Развернуть Свернуть

Добавить расчет Удалить

Наименование	Шифр	Вкл.	Строительные	Монтажные	Оборудование	Прочие	Всего	Вид работ и затрат
Подготовка территории строительства	ОСР-01-01	✓	2 639 468.00	0.00	0.00	0.00	2 639 468.00	СМР
Подготовительные работы (смета)	ЛС-07-01	✓	2 639 468.00	0.00	0.00	0.00	2 639 468.00	СМР
Основные объекты строительства	ОСР-02-01	✓	1 021 974.50	0.00	0.00	0.00	1 021 974.50	СМР
Фундамент	ЛС-02-02	✓	937 648.54	0.00	0.00	0.00	937 648.54	СМР
Разделл	Новый раздел	✓	937 648.54	0.00	0.00	0.00	937 648.54	СМР
Устройство котлована	ЛС-02-01	✓	84 325.36	0.00	0.00	0.00	84 325.36	СМР
Разделл	Новый раздел	✓	84 325.36	0.00	0.00	0.00	84 325.36	СМР
Объекты пдсобного и обслуживающего назначения	ОСР-03-01	✓	2 557 807.00	0.00	0.00	0.00	2 557 807.00	СМР
Объекты пдсобного назначения	ЛС-03-01	✓	2 557 807.00	0.00	0.00	0.00	2 557 807.00	СМР
Выполнение инженерных изысканий		✓	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ИМ
Затраты на осуществление строительного контроля		✓	0.00	0.00	0.00	100 235.20	100 235.20	СМ
Затраты, связанные с выполнением функций технического заказчика		✓	0.00	0.00	0.00	124 362.20	124 362.20	ПТЗ
Иные прочие работы и затраты		✓	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ПРЗ
Консигирование работ		✓	0.00	0.00	0.00	25 232.00	25 232.00	КР
Осуществление работ валтован методом		✓	0.00	0.00	0.00	1 252.00	1 252.00	ВМ
Перебазирование строительно-монтажные организации		✓	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ПЕ
Работы и услуги, выполняемые техническими заказчиком		✓	0.00	0.00	0.00	23 912.00	23 912.00	РТЗ
Разработка проектной документации		✓	0.00	0.00	0.00	36 325.00	36 325.00	ПД
Типовые временные здания и сооружения		✓	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ВЗЗС
Надзорание работ в значке время		✓	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ЗВ

Применить Отмена

Заполните строку и укажите "Вид работ и затрат"

Смета Работа Информация Справочники Настройки Отдохнуть Окно Помощь Структурные справочники									
Ресурсы Панель цен Лимит затрат ЗСН Состав работ Тех. часть Индекс Поправки Формулы Структура Оттавление Список открытых окон									
Исходные данные Строительно-Монтажные Проектно-Изыскательские Технического заказчика Ведомость объемов конструктивных решений Смета контракта Смета контракта(корректировка количества) Развернуть Свернуть									
Добавить расчет Удалить									
Наименование	Шир	Вкл.	Строительные	Монтажные	Оборудование	Прочие	Всего	Вид работ и затрат	
Подготовка территории строительства	ОСР-01-01	☒	2 639 468,00	0,00	0,00	0,00	2 639 468,00	СМР	
Подготовительные работы (смета)	ЛС-07-01	☒	2 639 468,00	0,00	0,00	0,00	2 639 468,00	СМР	
Основные объекты строительства	ОСР-02-01	☒	1 021 974,50	0,00	0,00	0,00	1 021 974,50	СМР	
Фундамент	ЛС-02-02	☒	937 648,54	0,00	0,00	0,00	937 648,54	СМР	
Разделл	Новый раздел	☒	937 648,54	0,00	0,00	0,00	937 648,54	СМР	
Изготовление колодезя	ЛС-02-01	☒	84 325,96	0,00	0,00	0,00	84 325,96	СМР	
Разделл	Новый раздел	☒	84 325,96	0,00	0,00	0,00	84 325,96	СМР	
Объекты гидробного и обслуживающего назначения	ОСР-03-01	☒	2 557 807,00	0,00	0,00	0,00	2 557 807,00	СМР	
Объекты гидробного назначения	ЛС-03-01	☒	2 557 807,00	0,00	0,00	0,00	2 557 807,00	СМР	
Выполнение инженерных изысканий		☒	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ИИ	
Затраты на осуществление строительного контроля		☒	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	СК	
Затраты, связанные с выполнением функций технического заказчика		☒	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ФЗ	
Иные прочие работы и затраты		☒	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ПРЗ	
Консервационные работы		☒	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	КР	
Осуществление работ ваптовым методом		☒	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ВМ	
Переоборудование строительно-монтажных организаций		☒	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ПЕ	
Работы и услуги, выполняемые техническим заказчиком		☒	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ФЗ	
Разработка проектной документации		☒	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ПД	
Типовые временные здания и сооружения		☒	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ВЗС	
Маскировка работ в зимнее время		☒	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Зи	
Итого		☒	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Конструкций (Конструктивные)	
Монтажные работы (Монтажные работы)									
СМР (Строительно-монтажные работы)									
ОБ (Стоимость оборудования)									
ПНР (Промышленные работы)									
ВМ (Осуществление работ ваптовым методом)									
КР (Консервационные работы)									
ПЕ (Переоборудование строительно-монтажных организаций)									
Зи (Маскировка работ в зимнее время)									
ПРЗ (Иные прочие работы и затраты)									
ИИ (Выполнение инженерных изысканий)									
ФЗ (Затраты, связанные с выполнением функций технического заказчика)									
ПД (Разработка проектной документации)									
СК (Затраты на осуществление строительного контроля)									
ПТЗ (Работы и услуги, выполняемые техническим заказчиком)									
Применить Отмена									
RU									

Для включения/исключения строк из расчета в колонке "Вкл" установите/снимите флажок

Смета Работа Информация Справочники Настройки Отдохнуть Окно Помощь Структурные справочники									
Ресурсы Панель цен Лимит затрат ЗСН Состав работ Тех. часть Индекс Поправки Формулы Структура Оттавление Список открытых окон									
Исходные данные Строительно-Монтажные Проектно-Изыскательские Технического заказчика Ведомость объемов конструктивных решений Смета контракта Смета контракта(корректировка количества) Развернуть Свернуть									
Добавить расчет Удалить									
Наименование	Шир	Вкл.	Строительные	Монтажные	Оборудование	Прочие	Всего	Вид работ и затрат	
Подготовка территории строительства	ОСР-01-01	☒	2 639 468,00	0,00	0,00	0,00	2 639 468,00	СМР	
Подготовительные работы (смета)	ЛС-07-01	☒	2 639 468,00	0,00	0,00	0,00	2 639 468,00	СМР	
Основные объекты строительства	ОСР-02-01	☒	1 021 974,50	0,00	0,00	0,00	1 021 974,50	СМР	
Фундамент	ЛС-02-02	☒	937 648,54	0,00	0,00	0,00	937 648,54	СМР	
Разделл	Новый раздел	☒	937 648,54	0,00	0,00	0,00	937 648,54	СМР	
Изготовление колодезя	ЛС-02-01	☒	84 325,96	0,00	0,00	0,00	84 325,96	СМР	
Разделл	Новый раздел	☒	84 325,96	0,00	0,00	0,00	84 325,96	СМР	
Объекты гидробного и обслуживающего назначения	ОСР-03-01	☒	2 557 807,00	0,00	0,00	0,00	2 557 807,00	СМР	
Объекты гидробного назначения	ЛС-03-01	☒	2 557 807,00	0,00	0,00	0,00	2 557 807,00	СМР	
Выполнение инженерных изысканий		☒	0,00	0,00	0,00	0,00	2 526,00	ИИ	
Затраты на осуществление строительного контроля		☒	0,00	0,00	0,00	0,00	100 295,20	СК	
Затраты, связанные с выполнением функций технического заказчика		☒	0,00	0,00	0,00	0,00	124 362,20	ФЗ	
Иные прочие работы и затраты		☒	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ПРЗ	
Консервационные работы		☒	0,00	0,00	0,00	0,00	25 230,00	КР	
Осуществление работ ваптовым методом		☒	0,00	0,00	0,00	0,00	1 252,00	ВМ	
Переоборудование строительно-монтажных организаций		☒	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ПЕ	
Работы и услуги, выполняемые техническим заказчиком		☒	0,00	0,00	0,00	0,00	23 111,00	ПТЗ	
Разработка проектной документации		☒	0,00	0,00	0,00	0,00	36 325,00	ПД	
Типовые временные здания и сооружения		☒	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ВЗС	
Маскировка работ в зимнее время		☒	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Зи	
Применить Отмена									
RU									

Есть возможность сортировки смет по шифру от большего к меньшему и наоборот

Смета Работа Информация Справочники Настройки Отключить Окно Помощь Структурные справочники									
Ресурсы Панель цен Лимит затрат ЗСН Состав работ Тек. часть Индекс Поправки Формулы Структура Отключение Список открытых окон									
Исходные данные Строительно-Монтажные Проектно-Изыскательские Технического заказчика Ведомость объемов конструктивных решений Смета контракта Смета контракта(корректировка количества) Развернуть Свернуть									
Добавить расчет Удалить									
Наименование	Шнёр	Вкл.	Строительные	Монтажные	Оборудование	Прочие	Всего	Вид работ и затрат	
Подготовка территории строительства	ОСР-01-01	✓	2 639 468,00	0,00	0,00	0,00	2 639 468,00	СМР	
Подготовительные работы (смета)	ЛС-07-01	✓	2 639 468,00	0,00	0,00	0,00	2 639 468,00	СМР	
Основные объекты строительства	ОСР-02-01	✓	1 021 974,50	0,00	0,00	0,00	1 021 974,50	СМР	
Строительство котельной	ЛС-02-01	✓	84 325,96	0,00	0,00	0,00	84 325,96	СМР	
Разделл	Новый раздел	✓	84 325,96	0,00	0,00	0,00	84 325,96	СМР	
Фундамент	ЛС-02-02	✓	937 648,54	0,00	0,00	0,00	937 648,54	СМР	
Разделл	Новый раздел	✓	937 648,54	0,00	0,00	0,00	937 648,54	СМР	
Объекты пускобного и обслуживающего назначения	ОСР-03-01	✓	2 957 887,00	0,00	0,00	0,00	2 957 887,00	СМР	
Объекты пускобного назначения	ЛС-03-01	✓	2 957 887,00	0,00	0,00	0,00	2 957 887,00	СМР	
Выполнение инженерных изысканий		✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ИИ	
Затраты на осуществление строительного контроля		✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	СК	
Затраты, связанные с выполнением функций технического заказчика		✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ФТЗ	
Иные прочие работы и затраты		✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ПРЗ	
Командирование рабочих		✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	КР	
Осуществление работ вахтовым методом		✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ВМ	
Перебазирование строительно-монтажных организаций		✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ПБ	
Работы и услуги, выполняемые техническим заказчиком		✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	РТЗ	
Разработка проектной документации		✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ПД	
Титульные временные здания и сооружения		✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ВЗЗС	
Модернизация работ в зимнее время		✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ЗВ	
Применить Отмена									
RU									

В зависимости от выбора сортировки, данные отображаются в соответствующем порядке и на других вкладках.

Вкладка Строительно-Монтажные

Отображает произведенный расчет по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и сносу объектов капитального строительства или не капитальных строений и сооружений, по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

Исходными данными являются данные с видом работ и затрат

- Комплексные работы и затраты,
- Строительно-монтажные работы,
- Стоимость оборудования**, **
- Пусконаладочные работы**, **
- Осуществление работ вахтовым методом,
- Командирование рабочих**, **
- Перебазирование строительно-монтажных организаций**, **
- Удорожание работ в зимнее время**, **
- Иные прочие работы и затраты,
- Титульные временные здания и сооружения.

Смета

Работа

Информация

Справочники

Настройки

Открытые

Окно

Помощь

Структурные справочники

Ресурсы | Панель цен | Лимиты затрат | ЗСН | Состав работ | Тек. часть | Индексы | Поправки | Формулы | Структура | Отслеживание | Список открытых окон

Исходные данные | Строительно-Монтажные | Проектно-Исполнительские | Технического заказчика | Ведомость объемов конструктивных решений | Смета контракта | Смета контракта(корректировка количества) | Экспорт в Excel | Развернуть | Свернуть

Наименование работ и затрат	На дату сметной документации (Март 2025)	Индекс фактической инфляции (Ростстат)	На дату контракта (Апрель 2025)	Индекс прогнозной инфляции (МинусколонРазвития)	На период выполнения (Май 2025 - Апрель 2026)
Строительно-монтажные работы	6 219 249,50	1,0047	6 248 479,97	1	6 248 479,97
Подготовка территории строительства [ОСР-01.01]	2 639 468,00	1,0047	2 651 873,50	1	2 651 873,50
Основные объекты строительства [ОСР-02.01]	1 021 974,50	1,0047	1 026 777,78	1	1 026 777,78
Объекты паркового и обслуживающего назначения [ОСР-03.01]	2 557 807,00	1,0047	2 569 828,69	1	2 569 828,69
Стоимость оборудования	0,00	1,0047	0,00	1	0,00
Пусконаладочные работы	0,00	1,0047	0,00	1	0,00
Осуществление работ вахтовым методом, командирование рабочих, перебазирование строительно-монтажных организаций	0,00	1,0047	0,00	1	0,00
Консультационные работы	0,00	1,0047	0,00	1	0,00
Осуществление работ вахтовым методом	0,00	1,0047	0,00	1	0,00
Перебазирование строительно-монтажных организаций	0,00	1,0047	0,00	1	0,00
Масштабные работы в зимнее время	0,00	1,0047	0,00	1	0,00
Масштабные работы в зимнее время	0,00	1,0047	0,00	1	0,00
Иные прочие работы и затраты	0,00	1,0047	0,00	1	0,00
Иные прочие работы и затраты	0,00	1,0047	0,00	1	0,00
Типовые временные здания и сооружения	0,00	1,0047	0,00	1	0,00
Типовые временные здания и сооружения	0,00	1,0047	0,00	1	0,00
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты ИС	0,00		0,00		0,00
Стоимость без учета НДС	6 219 249,50		6 248 479,97		6 248 479,97
НДС 20%	1 243 849,90		1 249 695,99		1 249 695,99
Стоимость с учетом НДС	7 463 099,40		7 498 175,97		7 498 175,97

	Индекс фактической инфляции (Ростстат)	Индекс прогнозной инфляции (МинусколонРазвития)	Доля сметной стоимости
Расчет индекса фактической инфляции			
Период от Март 2025 к Апрель 2025 на Апрель 2025	1,0047		
Итого индекс фактической инфляции:	1,0047		
Расчет индекса прогнозной инфляции			
Годовые индексы прогнозной инфляции:			
Период от Апрель 2025 к Апрель 2026 на 2025 год (8 мес. стр.)			Средн = 7 498 175,97
на 2026 год (4 мес. стр.)			66,67% + 4 988 783,98
Ежемесячные индексы прогнозной инфляции:			33,33% + 2 499 391,99
Период от Апрель 2025 к Апрель 2026 на 2025 год			
на 2026 год			
Итого индекс прогнозной инфляции:			
Расчитано с учетом доли		1,067 + 1,033	1

Параметры

Дата утверждения сметной документации
Март 2025

Регион
Российская Федерация

Дата формирования контракта
Апрель 2025

Индекс фактической инфляции
1,0047

Начало выполнения работ
Май 2025

Индекс прогнозной инфляции
1

Окончание выполнения работ
Апрель 2026

Начисления

Резерв, %

НДС, %

0

20

Применить

Отмена

В параметрах можно изменить "Дату формирования контракта", "Начало выполнения работ", "Окончание выполнения работ". При изменении дат индексы рассчитываются автоматически в соответствии с методикой

Смета

Работа

Информация

Справочники

Настройки

Открытые

Окно

Помощь

Структурные справочники

Ресурсы | Панель цен | Лимиты затрат | ЗСН | Состав работ | Тек. часть | Индексы | Поправки | Формулы | Структура | Отслеживание | Список открытых окон

Исходные данные | Строительно-Монтажные | Проектно-Исполнительские | Технического заказчика | Ведомость объемов конструктивных решений | Смета контракта | Смета контракта(корректировка количества) | Экспорт в Excel | Развернуть | Свернуть

Наименование работ и затрат	На дату сметной документации (Март 2025)	Индекс фактической инфляции (Ростстат)	На дату контракта (Апрель 2025)	Индекс прогнозной инфляции (МинусколонРазвития)	На период выполнения (Май 2025 - Апрель 2026)
Строительно-монтажные работы	6 219 249,50	1,0047	6 248 479,97	1	6 248 479,97
Подготовка территории строительства [ОСР-01.01]	2 639 468,00	1,0047	2 651 873,50	1	2 651 873,50
Основные объекты строительства [ОСР-02.01]	1 021 974,50	1,0047	1 026 777,78	1	1 026 777,78
Объекты паркового и обслуживающего назначения [ОСР-03.01]	2 557 807,00	1,0047	2 569 828,69	1	2 569 828,69
Стоимость оборудования	0,00	1,0047	0,00	1	0,00
Пусконаладочные работы	0,00	1,0047	0,00	1	0,00
Осуществление работ вахтовым методом, командирование рабочих, перебазирование строительно-монтажных организаций	0,00	1,0047	0,00	1	0,00
Консультационные работы	0,00	1,0047	0,00	1	0,00
Осуществление работ вахтовым методом	0,00	1,0047	0,00	1	0,00
Перебазирование строительно-монтажных организаций	0,00	1,0047	0,00	1	0,00
Масштабные работы в зимнее время	0,00	1,0047	0,00	1	0,00
Масштабные работы в зимнее время	0,00	1,0047	0,00	1	0,00
Иные прочие работы и затраты	0,00	1,0047	0,00	1	0,00
Иные прочие работы и затраты	0,00	1,0047	0,00	1	0,00
Типовые временные здания и сооружения	0,00	1,0047	0,00	1	0,00
Типовые временные здания и сооружения	0,00	1,0047	0,00	1	0,00
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты ИС	0,00		0,00		0,00
Стоимость без учета НДС	6 219 249,50		6 248 479,97		6 248 479,97
НДС 20%	1 243 849,90		1 249 695,99		1 249 695,99
Стоимость с учетом НДС	7 463 099,40		7 498 175,97		7 498 175,97

	Индекс фактической инфляции (Ростстат)	Индекс прогнозной инфляции (МинусколонРазвития)	Доля сметной стоимости
Расчет индекса фактической инфляции			
Период от Март 2025 к Апрель 2025 на Апрель 2025	1,0047		
Итого индекс фактической инфляции:	1,0047		
Расчет индекса прогнозной инфляции			
Годовые индексы прогнозной инфляции:			
Период от Апрель 2025 к Апрель 2026 на 2025 год (8 мес. стр.)			Средн = 7 498 175,97
на 2026 год (4 мес. стр.)			66,67% + 4 988 783,98
Ежемесячные индексы прогнозной инфляции:			33,33% + 2 499 391,99
Период от Апрель 2025 к Апрель 2026 на 2025 год			
на 2026 год			
Итого индекс прогнозной инфляции:			
Расчитано с учетом доли		1,067 + 1,033	1

Параметры

Дата утверждения сметной документации
Март 2025

Регион
Российская Федерация

Дата формирования контракта
Апрель 2025

Индекс фактической инфляции
1,0047

Начало выполнения работ
Май 2025

Индекс прогнозной инфляции
1

Окончание выполнения работ
Апрель 2026

Начисления

Резерв, %

НДС, %

0

20

Применить

Отмена

Для учета в расчете резерва средств на непредвиденные работы и затраты и ставки НДС, укажите их в параметрах

В открывшемся окне "Расчет с учетом долей" задайте % доли выполнения или лимита средств с НДС в рублях, нажатием на нужную ячейку

Расчет с учетом долей

Рассчитать по месяцам

Очистить

	Доля (%) выполнения	Формула	Индекс с учетом долей	Линейт средств с НДС (руб)
Стоимость с учетом НДС на дату контракта:				7 498 175,97 р
Начало строительства - Май 2025 Окончание строительства - Апрель 2026 Продолжительность строительства - 12 месяцев				
на 2025 год (8 мес)	61,54%	$0,61538 \times \left(\left(\frac{12}{8} \sqrt[8]{1} \right)^3 + \left(\frac{12}{8} \sqrt[8]{1} \right)^3 \right) / 2$	0,6154	4 614 262,13 р
на 2026 год (4 мес)	38,46%	$0,38462 \times \left(\frac{12}{4} \sqrt[4]{1} \right)^3 + \left(\frac{12}{4} \sqrt[4]{1} \right)^3 \right) / 2$	0,3846	2 883 913,83 р
Итого:	100,00%		1	7 498 175,97 р

Применить

Отмена

Произойдет автоматический расчет

Расчет с учетом долей

Рассчитать по месяцам

Очистить

	Доля (%) выполнения	Формула	Индекс с учетом доли	Ликвид средств с НДС (руб)
Стоимость с учетом НДС на дату контракта: 7 498 175,97 р Начало строительства - Май 2025 Окончание строительства - Апрель 2026 Продолжительность строительства - 12 месяцев				
на 2025 год (8 мес)	35,00%	$0,35 \times \left(\left(\sqrt[12]{1} \right)^8 + \left(\sqrt[12]{1} \right)^4 \right) / 2$	0,35	2 624 361,59 р
на 2026 год (4 мес)	65,00%	$0,65 \times \left(\sqrt[12]{1} \right)^4 \times \left(\sqrt[12]{1} + \left(\sqrt[12]{1} \right)^4 \right) / 2$	0,65	4 873 814,38 р
Итого:	100,00%		1	7 498 175,97 р

Применить

Отмена

Для последнего периода расчет доли производится автоматически

Если расчет индекса произведен с учетом долей, то в окне НМЦК появится информация

Смета Работа Информация Справочники Настройки Окно Помощь Структурные справочники						
Ресурсы Панель цен Лимит затрат ЭСН Состав работ Тек. часть Индексы Поправки Формулы Структура Оглавление Список открытых окон						
Исходные данные Строительно-Монтажные Проектно-Изыскательские Техническое задание Ведомость объемов конструктивных решений Счета контракта Смета контракт(а)(корректировка количеств) Экспорт в Excel Развернуть Свернуть						
Наименование работ и затрат		На дату сметной документации (Март 2025)	Индекс фактической инфляции (Россия)	На дату контракта (Апрель 2025)	Индекс прогнозной инфляции (Московская область)	На период выполнения (Май 2025 - Апрель 2026)
Строительно-монтажные работы		6 219 249,50		6 248 479,97		6 248 479,97
Стоимость оборудования		0,00	1,0047	0,00	1	0,00
Пусконаладочные работы		0,00	1,0047	0,00	1	0,00
Осуществление работ различными методами, консультирование рабочих, перебазирование строительных компаний организаций		0,00	1,0047	0,00	1	0,00
Удаление работ в течение времени		0,00	1,0047	0,00	1	0,00
Иные прочие работы и затраты		0,00	1,0047	0,00	1	0,00
Титульные чертежные задания и сооружения		0,00	1,0047	0,00	1	0,00
Резерв средства на непредвиденные работы и затраты ИС		0,00		0,00		0,00
Стоимость без учета НДС		6 219 249,50		6 248 479,97		6 248 479,97
НДС 20%		1 243 849,90		1 243 695,99		1 243 695,99
Стоимость с учетом НДС		7 463 099,40		7 498 175,97		7 498 175,97
			Индекс фактической инфляции (Россия)		Индекс прогнозной инфляции (Московская область)	Доля сметной стоимости
Расчет индекса фактической информации						
Период от Март 2025 к Апрель 2025						
на Апрель 2025			1,0047			
Итого индекс фактической информации:			1,0047			
Расчет индекса прогнозной информации						
Годовые индексы прогнозной инфляции:						
Период от Апрель 2025 к Апрель 2026						
на 2025 год (8 мес. стр.)				1		Сумма = 7 498 175,97 45,00% + 3 374 179,19 95,00% + 4 123 996,78
на 2026 год (4 мес. стр.)				1		
Ежемесячные индексы прогнозной информации:						
Период от Апрель 2025 к Апрель 2026						
на 2025 год				1		
на 2026 год				1		
Итого индекс прогножной информации:						
EASCHESTENS.C\EXPORTS\AGOSRBI				1*0,45+1*0,55	1	

Параметры

Дата утверждения сметной документации:
 [Март 2025] ▼

Регион:
 Российская Федерация ▼

Дата формирования контракта: Индекс фактической инфляции

[Апрель 2025] ▼ [1,0047]

Начало выполнения работ: Индекс прогнозной инфляции

[Май 2025] ▼ []

Описание выполнения работ:

[Апрель 2025] ▼

Начисления

Резерв, % НДС, %

[0] [20]

Для отмены расчета по долям снова откройте окно "Расчет с учетом долей" и нажмите "Рассчитать по месяцам"

Расчет с учетом долей

Расчитать по месяцамОчистить

Расчитать по месяцам

Доля (%) выполнения

Формула

Индекс с учетом доли

Линия средств с НДС (руб)

Стоимость с учетом НДС на дату контракта:

7 498 175,97 р

Начало строительства - Май 2025
Окончание строительства - Апрель 2026
Продолжительность строительства - 12 месяцев

на 2025 год (8 мес)	35,00%	$0,35 \times \left(\frac{1}{\sqrt{1}} \right)^8 + \left(\frac{1}{\sqrt{1}} \right)$	0,35	2 624 361,59 р
на 2026 год (4 мес)	65,00%	$0,65 \times \left(\frac{1}{\sqrt{1}} \right)^4 \times \left(\frac{1}{\sqrt{1}} + \left(\frac{1}{\sqrt{1}} \right)^4 \right)$	0,65	4 873 814,38 р
Итого:	100,00%		1	7 498 175,97 р

Применить

Отмена

Индексы Фактической и Прогнозной инфляции

Для того, чтобы обновить (например, при загрузке нового справочника) индексы Фактической и/или Прогнозной инфляции, выберите соответствующий пункт в контекстном меню

Смета Работа Информация Справочники Настройки Отчеты Окно Помощь Структурные справочники

Ресурсы Панель цен Линия затрат ЗСН Состав работ Тех. часть Индексы Поправки Формулы Структура Отслеживание Список открытых окон

Исходные данные | Строительно-Монтажные | Проектно-Исследовательские | Технического заказчика | Ведомость объемов конструктивных решений | Смета контракта | Смета контракта/корректировка количества | Экспорт в Excel | Развернуть | Свернуть

Наименование работ и затрат	На дату сметной документации (Март 2025)	Индекс фактической инфляции (Ростстат)	На дату контракта (Апрель 2025)	Индекс прогнозной инфляции (МинусконкиРазвития)	На период выполнения (Май 2025 - Апрель 2026)
Строительно-монтажные работы	6 219 243,58	1,0047	6 248 479,97	1	6 248 472,97
Стоимость оборудования	0,00	1,0047	0,00	1	0,00
Пусконаладочные работы	0,00	1,0047	0,00	1	0,00
Осуществление работ вахтовым методом	26 484,00	1,0047	26 608,47	1	26 608,47
В) Консультирование рабочих, переоборудование строительно-монтажных организаций	0,00	1,0047	0,00	1	0,00
Засорение работ в зимнее время	0,00	1,0047	0,00	1	0,00
Иные прочие работы и затраты	0,00	1,0047	0,00	1	0,00
Типичные временные здания и сооружения	0,00	1,0047	0,00	1	0,00
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 1,3%	81 194,54		81 576,15		81 576,15
Стоимость без учета НДС	6 326 928,04		6 356 664,60		6 356 664,60
НДС 20%	1 265 385,61		1 271 332,92		1 271 332,92
Стоимость с учетом НДС	7 592 313,64		7 627 997,52		7 627 997,52

Индекс фактической инфляции (Ростстат)

Индекс прогнозной инфляции (МинусконкиРазвития)

Доля сметной стоимости

Расчет индекса фактической инфляции

Период: от Март 2025 к Апрель 2025 на Апрель 2025

Итого индекс фактической инфляции: 1,0047

Расчет индекса прогнозной инфляции

Годовые индексы прогнозной инфляции: Период: от Апрель 2025 к Апрель 2026

на 2025 год (8 мес. стр.) 1 45,00% = 3 432 998,88

на 2026 год (4 мес. стр.) 1 55,00% = 4 195 398,63

Ежемесячные индексы прогнозной инфляции: Период: от Апрель 2025 к Апрель 2026

на 2025 год $\sqrt[8]{1,45}$ 1

на 2026 год $\sqrt[4]{1,55}$ 1

Итого индекс прогнозной инфляции: $1,45 \times 1,55$ 1

Рассчитаны с учетом долей

Развернуть

Свернуть

Обновить индексы Фактической инфляции из справочника

Обновить индексы Прогнозной инфляции из справочника

Расчет с учетом долей...

Экспорт в Excel

Параметры

Дата утверждения сметной документации: Март 2025

Регион: Российская Федерация

Дата формирования контракта: Апрель 2025 Индекс фактической инфляции: 1,0047

Начало выполнения работ: Май 2025 Индекс прогнозной инфляции: 1

Окончание выполнения работ: Апрель 2026

Начисления

Резерв, %: 1,3 НДС, %: 20

Применить

Отмена

В результате индексы обновятся

Смета

Работа

Информация

Справочники

Настройки

Отдохнуть

Окно

Помощь

Структурные справочники

Ресурсы

Панель цен

Лимит затрат

ЭСН

Состав работ

Тех. часть

Индексы

Поправки

Формулы

Структура

Отслеживание

Список открытых окон

Исходные данные

Строительно-Монтажные

Проектно-Исследовательские

Технического заказчика

Ведомость объемов конструктивных решений

Смета контракта

Смета контракта(корректировка количества)

Экспорт в Excel

Развернуть

Свернуть

Наименование работ и затрат	На дату сметной документации (Март 2025)	Индекс фактической инфляции (Росстат)	На дату контракта (Апрель 2025)	Индекс прогнозной инфляции (Минусинск/Развития)	На период выполнения (Май 2025 - Апрель 2026)
1) Строительно-монтажные работы	6 219 249,50	1,0068	6 261 540,40	1	6 261 540,40
Стоимость оборудования	0,00	1,0068	0,00	1	0,00
Пусконаладочные работы	0,00	1,0068	0,00	1	0,00
Осуществление работ вывозом мусора	26 484,00	1,0068	26 664,09	1	26 664,09
2) Командирование рабочих, переоборудование строительно-монтажных организаций	0,00	1,0068	0,00	1	0,00
3) Изготовление работ в зимнее время	0,00	1,0068	0,00	1	0,00
4) Иные прочие работы и затраты	0,00	1,0068	0,00	1	0,00
5) Типовые временные здания и сооружения	0,00	1,0068	0,00	1	0,00
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 1,3%	81 194,54		81 746,66		81 746,66
Стоимость без учета НДС	6 326 928,04		6 369 951,15		6 369 951,15
НДС 20%	1 265 385,61		1 273 990,23		1 273 990,23
Стоимость с учетом НДС	7 592 313,64		7 643 941,38		7 643 941,38

Индекс фактической инфляции
(Росстат)

Индекс прогнозной инфляции
(Минусинск/Развития)

Дата сметной стоимости

1) Расчет индекса фактической инфляции	Период: от Март 2025 к Апрель 2025 на Апрель 2025	1,0068
Итого индекс фактической инфляции:		1,0068
2) Расчет индекса прогнозной инфляции	Годовые индексы прогнозной инфляции Период: от Апрель 2025 к Апрель 2025 на 2025 год (8 мес. стр.) на 2026 год (4 мес. стр.)	1 1 55,00% = 4 204 167,76
Ежемесячные индексы прогнозной инфляции	Период: от Апрель 2025 к Апрель 2026 на 2025 год на 2026 год	1 1 1,045
Итого индекс прогнозной инфляции:	Расчитано с учетом валюты	1,045 * 1,055

Параметры

Дата утверждения сметной документации
Март 2025

Регион
Саратовская область

Дата формирования контракта
Апрель 2025

Индекс фактической инфляции
1,0068

Начало выполнения работ:
Май 2025

Индекс прогнозной инфляции
1

Окончание выполнения работ:
Апрель 2026

Начисления

Резерв, %
1,3

НДС, %
20

Применить

Отмена

[illegible]

Введенные вручную значения можно вернуть к данным из справочника с помощью контекстного меню. Выберите пункты "Обновить индексы Прогнозной инфляции из справочника" и "Обновить индексы Фактической инфляции из справочника"

[illegible]

Исходными данными являются данные с видом работ и затрат

- Затраты, связанные с выполнением функций технического заказчика,
- Строительный контроль,
- Работы и услуги, выполняемые техническим заказчиком

Смета Работа Информация Справочники Настройки Отдохнуть Огно Помощь Структурные справочники									
Ресурсы Панель задач Лимиты затрат ЭСН Состав работ Тех. часть Индексы Поправки Формулы Структура Отслеживание Служб открытых окон									
Исходные данные Строительно-Монтажные Проектно-Исследовательские Технического заказчика Ведомость объемов конструктивных решений Смета контракта Смета контракта(корректировка количества) Развернуть Свернуть									
Добавить расчет Удалить									
Наименование	Шир	Вкл.	Строительные	Монтажные	Оборудование	Прочие	Всего	Вид работ и затрат	
Подготовка территории строительства	ОСР-01-01	✓	2 639 468,00	0,00	0,00	0,00	2 639 468,00	СМР	
Подготовительные работы (очистка)	ОСР-01-01	✓	2 639 468,00	0,00	0,00	0,00	2 639 468,00	СМР	
Основные объекты строительства	ОСР-02-01	✓	1 021 974,50	0,00	0,00	0,00	1 021 974,50	СМР	
Фундамент	ОСР-02-02	✓	937 648,54	0,00	0,00	0,00	937 648,54	СМР	
Раздел	Новый раздел	✓	937 648,54	0,00	0,00	0,00	937 648,54	СМР	
Изготовление колодезя	ОСР-02-01	✓	84 325,96	0,00	0,00	0,00	84 325,96	СМР	
Раздел	Новый раздел	✓	84 325,96	0,00	0,00	0,00	84 325,96	СМР	
Объекты гидротехнического назначения	ОСР-03-01	✓	2 957 887,00	0,00	0,00	0,00	2 957 887,00	СМР	
Объекты гидротехнического назначения	ОСР-03-01	✓	2 957 887,00	0,00	0,00	0,00	2 957 887,00	СМР	
Выполнение инженерных изысканий		✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ИИ	
Затраты на осуществление строительного контроля		✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	СК	
Затраты, связанные с выполнением функций технического заказчика		✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ТЗ	
Иные прочие работы и затраты		✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ПРЗ	
Консультирование рабочих		✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	КР	
Осуществление работ вальцовым методом		✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ВМ	
Переоборудование строительных монтажных организаций		✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ПБ	
Работы и услуги, выполняемые техническим заказчиком		✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	РЗ	
Разработка проектной документации		✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ПД	
Типовые проектные задания и сопряжения		✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ВЗС	
Ускорение работ в зимнее время		✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ЗУ	

Результаты вычислений необходимо заполнить вручную.

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты и ставка НДС задается в параметрах

Смета

Работа

Информация

Справочники

Настройки

Отдохнуть

Огно

Помощь

Структурные справочники

Ресурсы

Панель задач

Лимиты затрат

ЭСН

Состав работ

Тех. часть

Индексы

Поправки

Формулы

Структура

Отслеживание

Список открытых окон

Исходные данные

Строительно-Монтажные

Проектно-Исследовательские

Технического заказчика

Ведомость объемов конструктивных решений

Смета контракта

Смета контракта(корректировка количества)

Экспорт в Excel

Развернуть

Свернуть

Наименование работ и затрат	На дату сметной документации (Март 2025)	Индекс фактической инфляции (Росстат)	На дату контракта (не указано)	Индекс прогнозной инфляции (Минусинск/Развития)	На период выполнения (не указано - не указано)
Затраты, связанные с выполнением функций технического заказчика	124 362,20	1	124 362,20	1	124 362,20
Затраты, связанные с выполнением функций технического заказчика	124 362,20	1	124 362,20	1	124 362,20
Затраты на осуществление строительного контроля	100 235,20	1	100 235,20	1	100 235,20
Затраты на осуществление строительного контроля	100 235,20	1	100 235,20	1	100 235,20
Работы и услуги, выполняемые техническим заказчиком	23 512,00	1	23 512,00	1	23 512,00
Работы и услуги, выполняемые техническим заказчиком	23 512,00	1	23 512,00	1	23 512,00
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 1,2%	2 977,31		2 977,31		2 977,31
Стоимость без учета НДС	251 086,71		251 086,71		251 086,71
НДС 20%	50 217,34		50 217,34		50 217,34
Стоимость с учетом НДС	301 304,06		301 304,06		301 304,06
	Индекс фактической инфляции (Росстат)		Индекс прогнозной инфляции (Минусинск/Развития)		

Параметры

Дата утверждения сметной документации
Март 2025

Регион
Российская Федерация

Дата формирования контракта
Индекс фактической инфляции
(задан вручную) 1

Начало выполнения работ
Индекс прогнозной инфляции
(задан вручную) 1

Окончание выполнения работ

Начисления
Резерв, %: 1,2
НДС, %: 20

В Параметрах можно изменить "Дату формирования контракта","Начало выполнения работ", "Окончание выполнения работ". При изменении дат индексы рассчитываются автоматически в соответствии с данными опубликованными на официальных сайтах Росстата и Министерства экономического развития Российской Федерации

Смета Работа Информация Справочники Настройки Отдохнуть Окно Помощь Структурные справочники

Ресурсы Панель цен Лимиты затрат ЭСН Состав работ Тек. часть Индексы Поправки Формулы Структура Отслеживание Список открытых окон

Исходные данные Строительно-Монтажные Проектно-Изыскательские Технического заказчика Ведомость объемов конструктивных решений Смета контракта Смета контракта(корректировка количества) Экспорт в Excel Развернуть Свернуть

Наименование работ и затрат	На дату сметной документации (Март 2025)	Индекс фактической инфляции (Росстат)	На дату контракта (Апрель 2025)	Индекс прогнозной инфляции (Минэкономразвития)	На период выполнения (Март 2025 - Май 2025)
124 362,20		1,0047	124 946,70	1	124 946,70
Затраты, связанные с выполнением функций технического заказчика					
Затраты, связанные с выполнением функций технического заказчика	124 362,20	1,0047	124 946,70	1	124 946,70
100 235,20		1,0047	100 706,31	1	100 706,31
Затраты на осуществление строительного контроля	100 235,20	1,0047	100 706,31	1	100 706,31
23 512,00		1,0047	23 622,51	1	23 622,51
Работы и услуги, выполняемые техническим заказчиком	23 512,00	1,0047	23 622,51	1	23 622,51
Работы и услуги, выполняемые техническим заказчиком	23 512,00	1,0047	23 622,51	1	23 622,51
2 977,31			2 991,31		2 991,31
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 1,2%	2 977,31		2 991,31		2 991,31
251 086,71			252 266,82		252 266,82
Стоимость без учета НДС	251 086,71		252 266,82		252 266,82
50 217,34			50 453,36		50 453,36
НДС 20%	50 217,34		50 453,36		50 453,36
301 304,06			302 720,18		302 720,18
Стоимость с учетом НДС	301 304,06		302 720,18		302 720,18

Индекс фактической инфляции
(Росстат)

Индекс прогнозной инфляции
(Минэкономразвития)

Расчет индекса фактической инфляции
Расчет индекса прогнозной инфляции

Параметры

Дата утверждения сметной документации
Март 2025

Регион
Российская Федерация

Дата формирования контракта
Апрель 2025

Индекс фактической инфляции
1,0047

Начало выполнения работ
Май 2025

Индекс прогнозной инфляции
1

Окончание выполнения работ
Май 2025

Начисления

Резерв, %
1,2

НДС, %
20

Применить Отмена

Вкладка Проектно-Изыскательские

Вкладка отображает произведенный расчет по инженерным изысканиям объектов капитального строительства

Смета Работа Информация Справочники Настройки Отдохнуть Окно Помощь Структурные справочники

Ресурсы Панель цен Лимиты затрат ЭСН Состав работ Тек. часть Индексы Поправки Формулы Структура Отслеживание Список открытых окон

Исходные данные Строительно-Монтажные Проектно-Изыскательские Технического заказчика Ведомость объемов конструктивных решений Смета контракта Смета контракта(корректировка количества) Экспорт в Excel Развернуть Свернуть

Наименование работ и затрат	На дату сметной документации (Март 2025)	Индекс фактической инфляции (Росстат)	На дату контракта (не указано)	Индекс прогнозной инфляции (Минэкономразвития)	На период выполнения (не указано) - (не указано)
0,00		1	0,00	1	0,00
Выполнение инженерных изысканий	0,00	1	0,00	1	0,00
0,00		1	0,00	1	0,00
Разработка проектной документации	0,00	1	0,00	1	0,00
Разработка проектной документации	0,00	1	0,00	1	0,00
0,00			0,00		0,00
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 0%	0,00		0,00		0,00
0,00			0,00		0,00
Стоимость без учета НДС	0,00		0,00		0,00
0,00			0,00		0,00
НДС 20%	0,00		0,00		0,00
0,00			0,00		0,00
Стоимость с учетом НДС	0,00		0,00		0,00

Индекс фактической инфляции
(Росстат)

Индекс прогнозной инфляции
(Минэкономразвития)

Расчет индекса фактической инфляции
Расчет индекса прогнозной инфляции

Параметры

Дата утверждения сметной документации
Март 2025

Регион
Российская Федерация

Дата формирования контракта
Апрель 2025

Индекс фактической инфляции
1

Начало выполнения работ
Май 2025

Индекс прогнозной инфляции
1

Окончание выполнения работ
Май 2025

Начисления

Резерв, %
0

НДС, %
20

Применить Отмена

Исходными данными являются данные с видом работ и затрат

- Выполнение инженерных изысканий,
- Разработка проектной документации

Смета Работа Информация Справочники Настройки Отдохнуть Окно Помощь Структурные справочники									
Исходные данные Строительно-Монтажные Проектно-Изыскательские Технического заказчика Ведомость объемов конструктивных решений Смета контракта Смета контракта(корректировка количества) Развернуть Свернуть									
Добавить расчет Удалить									
Наименование	Шифр	Вкл	Строительные	Монтажные	Оборудование	Прочие	Всего	Вид работ и затрат	
1. Изыскания и территории строительства	ОСР-01-01	✓	2 639 468.00	0.00	0.00	0.00	2 639 468.00	СМР	
Подготовительные работы (смета)	ПС-07-01	✓	2 639 468.00	0.00	0.00	0.00	2 639 468.00	СМР	
2. Основные объекты строительства	ОСР-02-01	✓	1 021 974.50	0.00	0.00	0.00	1 021 974.50	СМР	
Фундамент	ПС-02-02	✓	937 648.54	0.00	0.00	0.00	937 648.54	СМР	
Разделл	Новый раздел	✓	937 648.54	0.00	0.00	0.00	937 648.54	СМР	
3. Устройство котлована	ПС-02-01	✓	84 325.96	0.00	0.00	0.00	84 325.96	СМР	
Разделл	Новый раздел	✓	84 325.96	0.00	0.00	0.00	84 325.96	СМР	
4. Объекты пассажирского и обслуживающего назначения	ОСР-03-01	✓	2 557 807.00	0.00	0.00	0.00	2 557 807.00	СМР	
Объекты пассажирского назначения	ПС-03-01	✓	2 557 807.00	0.00	0.00	0.00	2 557 807.00	СМР	
5. Выполнение инженерных изысканий		✓	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ИЗ	
Затраты на осуществление строительного контроля		✓	0.00	0.00	0.00	100 236.20	100 236.20	ОК	
Затраты, связанные с выполнением функций технического заказчика		✓	0.00	0.00	0.00	124 362.20	124 362.20	ПТЗ	
Иные прочие работы и затраты		✓	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ПРЗ	
Консультационные работы		✓	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	КР	
Осуществление работ внеочередными методами		✓	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ВМ	
Перебазирование строительных компаний (организаций)		✓	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ПБ	
Работы и услуги, выполняемые техническими заказчиками		✓	0.00	0.00	0.00	23 912.00	23 912.00	ПТЗ	
6. Разработка проектной документации		✓	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ПД	
Типовые проектные задания и сооружения		✓	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ВЗМС	
Удешевление работ в течение времени		✓	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ЗУ	

Результаты вычислений необходимо заполнить вручную.

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты и ставка НДС задается в параметрах

Смета

Работа

Информация

Справочники

Настройки

Отдохнуть

Окно

Помощь

Структурные справочники

Исходные данные

Строительно-Монтажные

Проектно-Изыскательские

Технического заказчика

Ведомость объемов конструктивных решений

Смета контракта

Смета контракта(корректировка количества)

Экспорт в Excel

Развернуть

Свернуть

Наименование работ и затрат

На дату сметной документации
(Март 2025)

Индекс фактической инфляции
(Ростстат)

На дату контракта
(не указано)

Индекс прогнозной инфляции
(Минэкономика/Развитие)

На период выполнения
(не указано - не указано)

1. Выполнение инженерных изысканий

2 526.00

1

2 526.00

1

2 526.00

2. Разработка проектной документации

36 325.00

1

36 325.00

1

36 325.00

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 1.2%

466.21

466.21

466.21

Стоимость без учета НДС

39 317.21

39 317.21

39 317.21

НДС 20%

7 863.44

7 863.44

7 863.44

Стоимость с учетом НДС

47 180.65

47 180.65

47 180.65

Индекс фактической инфляции
(Ростстат)

Индекс прогнозной инфляции
(Минэкономика/Развитие)

Параметры

Дата утверждения сметной документации
(Март 2025)

Регион
(Российская Федерация)

Дата формирования контракта: Индекс фактической инфляции
(задан вручную) 1

Начало выполнения работ: Индекс прогнозной инфляции
(задан вручную) 1

Окончание выполнения работ:

Начисления

Резерв, %: 1.20

НДС, %: 20


Принять

Отмена

Справочник индексов фактической и прогнозной инфляции, используемый для расчета НМЦК

Справочник индексов фактической и прогнозной инфляции, используемый для расчета НМЦК

Справочник расположен в главном меню программы - Справочники - Справочники индексов инфляции

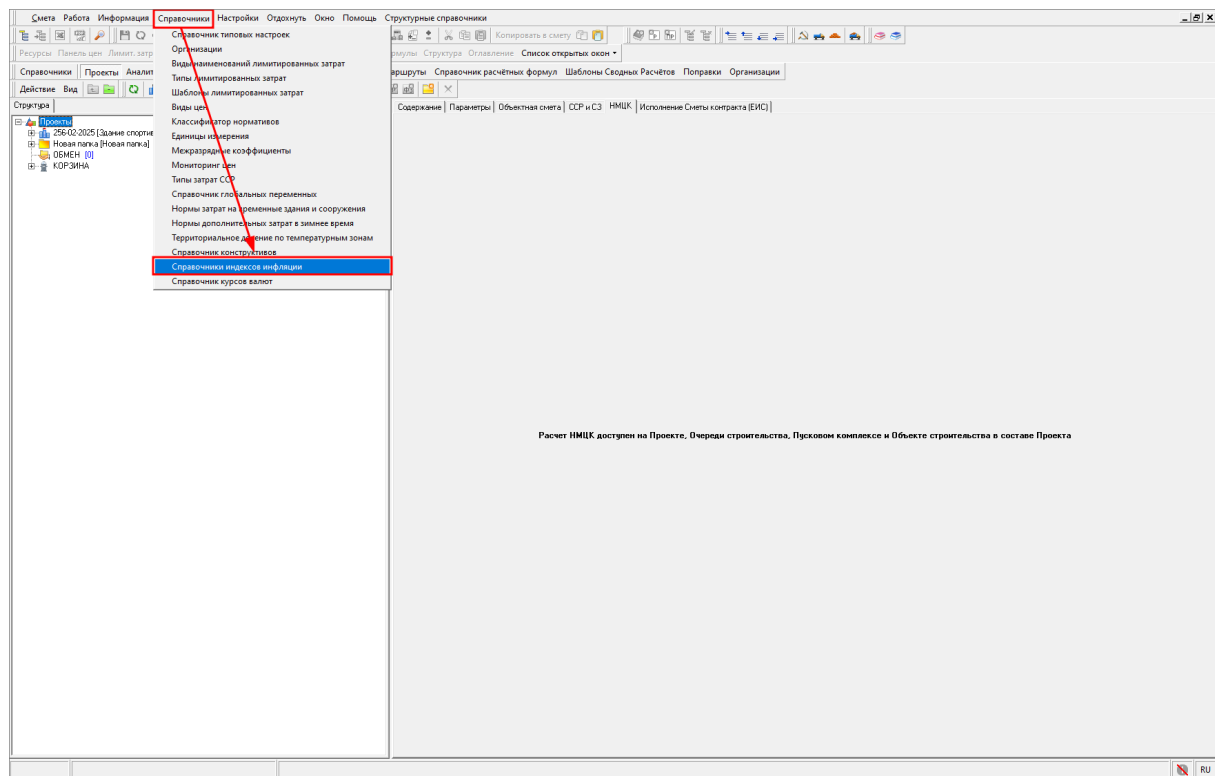


В нем хранятся данные по индексам фактической и прогнозной инфляции, которые используются при формировании НМЦК

Справочники индексов инфляции														Прогнозная	
Фактическая														Год	Индекс
Год	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Итого	Год	Индекс
2010	100.22	101.91	98.46	100.57	101.70	100.59	100.62	102.10	101.12	100.66	101.02	99.36	1005.30	2019	105.30
2011	100.54	102.53	97.73	99.91	101.87	100.26	101.06	102.39	100.78	101.19	100.31	99.67	1007.40	2020	103.60
2012	100.38	102.31	98.01	100.14	101.02	100.95	101.20	101.31	100.81	100.90	99.63	100.36	1005.10	2021	105.10
2013	99.54	101.64	98.00	100.17	100.98	100.76	100.31	101.12	101.10	100.31	99.26	100.37	1008.88	2022	105.10
2014	99.51	102.46	97.06	100.34	101.83	100.26	100.38	101.12	101.29	100.36	101.07	100.88	1008.88	2023	105.10
2015	101.02	102.80	97.05	100.30	101.74	100.28	100.69	101.96	101.29	99.96	100.36	100.40	1008.88	2024	105.10
2016	100.96	102.13	96.77	100.58	101.45	100.71	100.79	101.25	100.84	100.30	99.98	99.53	1008.88	2025	105.10
2017	100.19	101.71	97.46	100.75	101.23	100.13	100.84	100.89	100.08	100.25	99.60	100.32	1008.88	2026	105.10
2018	99.85	100.10	100.51	100.71	100.46	100.44	100.50	100.77	100.62	100.28	100.59	100.65	1008.88	2027	105.10
2019	100.81	100.27	100.31	100.32	100.39	100.33	100.34	100.64	100.30	100.22	100.25	100.08	1008.88	2028	105.10
2020	100.00	100.52	101.68	100.42	99.97	99.64	100.47	100.63	100.52	100.41	100.09	99.98	1008.88	2029	105.10
2021	100.43	100.08	101.06	100.85	101.51	101.16	101.23	100.85	100.58	100.48	100.65	100.71	1008.88	2030	105.10
2022	100.73	100.74	104.44	101.05	100.71	100.51	100.00	100.37	100.17	100.32	100.74	100.13	1008.88	2031	105.10
2023	100.31	100.90	99.77	100.80	100.13	101.12	101.03	100.73	100.48	100.57	99.97	100.61	1008.88	2032	105.10
2024	100.16	100.59	100.14	100.42	100.47								1008.88	2033	105.10
2025															


В случае отсутствия данных в справочнике индексов инфляции их необходимо загрузить, предварительно скачав [с сайта](#) (раздел Скачать - Дополнительные справочники - Индексы инфляции).

Источники индексов фактической и прогнозной инфляции, используемый для расчета Н

В окне "Справочники индексов инфляции" нажмите "Загрузить", выберите файл с индексами и нажмите "Открыть"

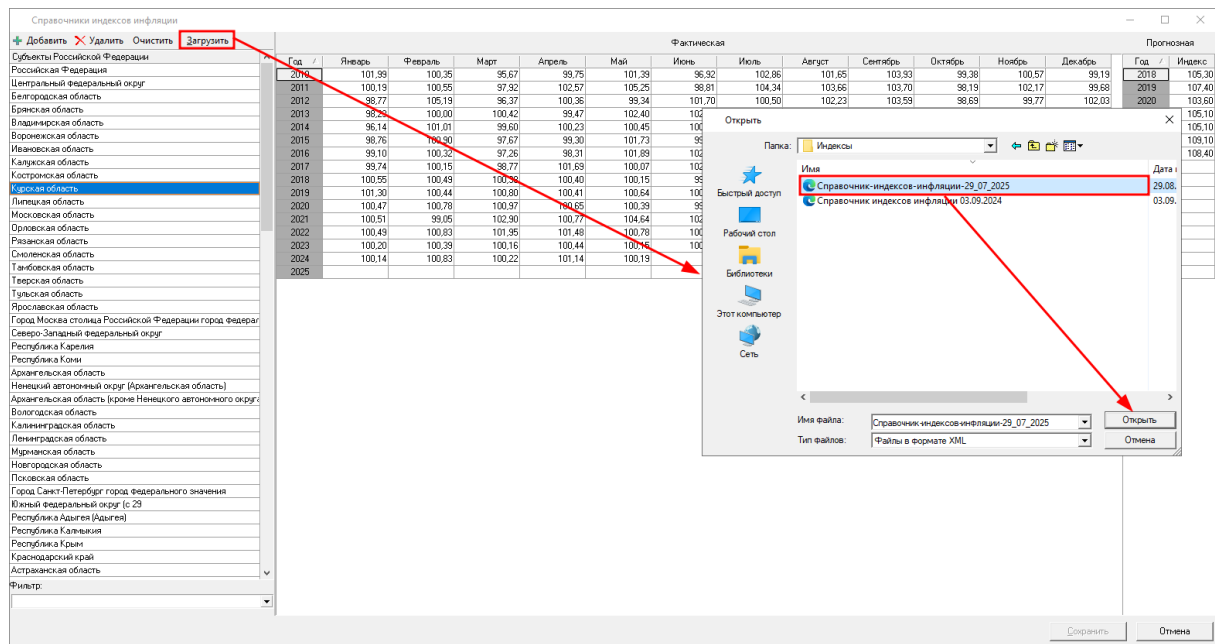

Дождитесь окончания процесса импорта

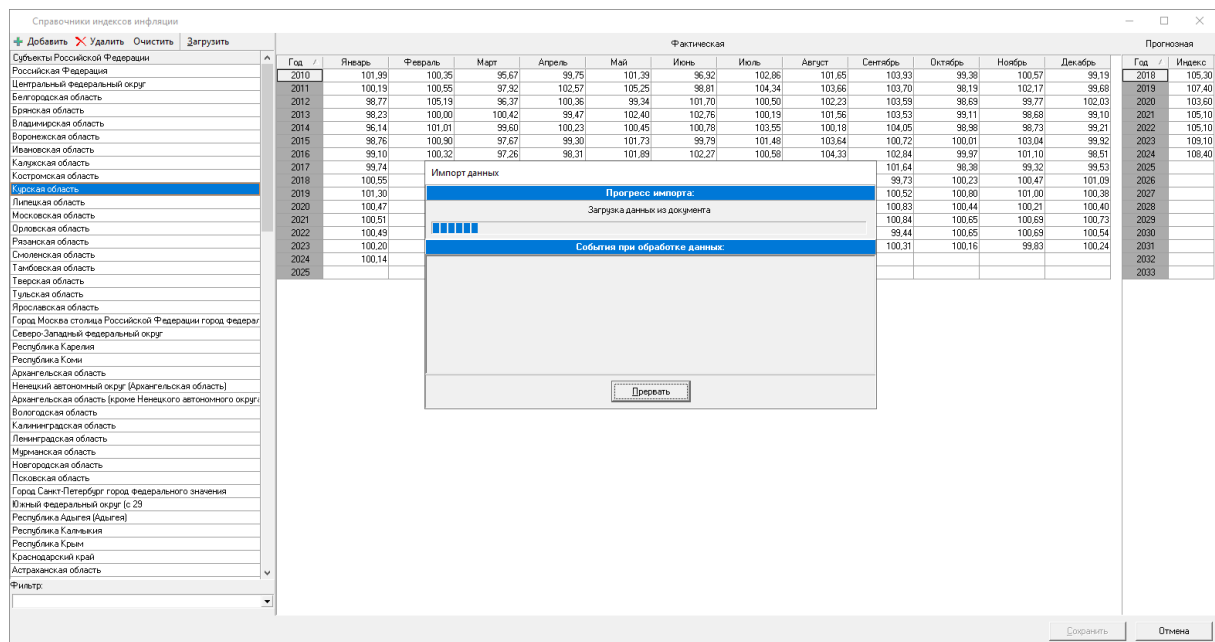


После завершения импорта нажмите "Сохранить"

Справочник содержит Прогнозные и Фактические данные

Экспорт в Excel

Экспорт в Excel осуществляется нажатием на панели инструментов "Экспорт в Excel" либо через контекстное меню - "Экспорт в Excel"

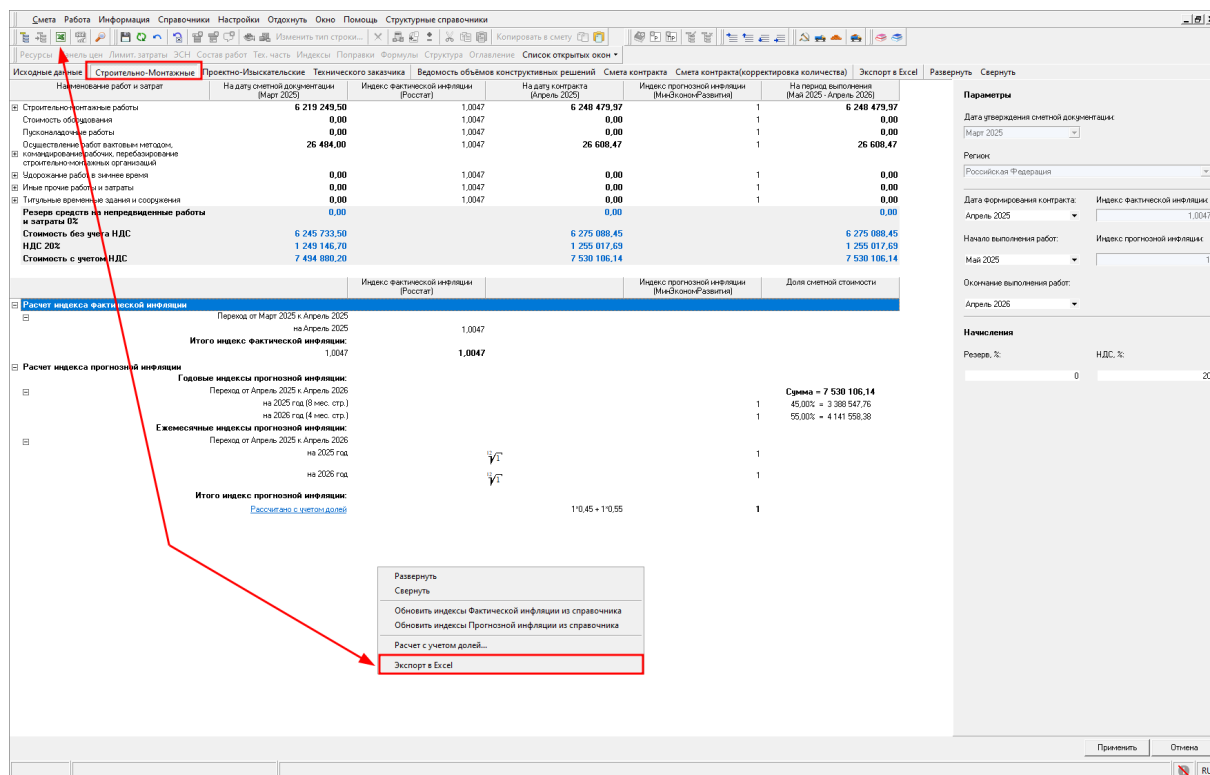

Смета Работа Информация Справочники Настройки Отдохнуть Оено Помощь Структурные справочники

Исходные данные: Строительно-Монтажные Прогнозно-Исследовательские Технического заказчика Ведомость объемов конструктивных решений Смета контракта Смета контракта/корректировка количества Экспорт в Excel Развернуть Свернуть

Наименование работ и затрат	На дату сметной документации (Март 2025)	Индекс фактической инфляции (Росстат)	На дату контракта (Апрель 2025)	Индекс прогнозной инфляции (Минэкономразвития)	На период выполнения (Май 2025 - Апрель 2026)
Строительно-монтажные работы	6 219 249,50	1,0047	6 240 479,97	1	6 240 479,97
Стоимость оборудования	0,00	1,0047	0,00	1	0,00
Пусконаладочные работы	0,00	1,0047	0,00	1	0,00
Осуществление работ в соответствии с проектом	26 484,00	1,0047	26 608,47	1	26 608,47
Иные прочие работы и затраты	0,00	1,0047	0,00	1	0,00
Итого	6 245 733,50		6 275 088,45		6 275 088,45
Стоимость без учета НДС	1 249 146,70		1 255 017,69		1 255 017,69
НДС 20%	7 494 880,20		7 530 106,14		7 530 106,14

Индекс фактической инфляции (Росстат) Индекс прогнозной инфляции (Минэкономразвития) Доля сметной стоимости

Расчет индекса фактической инфляции: Период от Март 2025 к Апрель 2025 на Апрель 2025. Итого индекс фактической инфляции: 1,0047.

Расчет индекса прогнозной инфляции: Годовые индексы прогнозной инфляции: Период от Апрель 2025 к Апрель 2026 на 2025 год (8 мес. стр.) на 2026 год (4 мес. стр.) на 2025 год. Ежемесячные индексы прогнозной инфляции: Период от Апрель 2025 к Апрель 2026 на 2025 год. Итого индекс прогнозной инфляции: 1,045 * 1,055.

Сумма = 7 530 106,14

45,00% * 3 388 547,76 = 1 524 726,62


55,00% * 4 141 558,38 = 2 277 858,11

Развернуть Свернуть Обновить индексы фактической инфляции из справочника Обновить индексы прогнозной инфляции из справочника Расчет с учетом долей... Экспорт в Excel

Параметры: Дата утверждения сметной документации: Март 2025. Регион: Российская Федерация. Дата формирования контракта: Апрель 2025. Индекс фактической инфляции: 1,0047. Начало выполнения работ: Май 2025. Индекс прогнозной инфляции: 1. Окончание выполнения работ: Апрель 2026. Начисления: Резерв, %: 0. НДС, %: 20.

Применить Отмена

Укажите место для сохранения файла и нажмите "Сохранить"

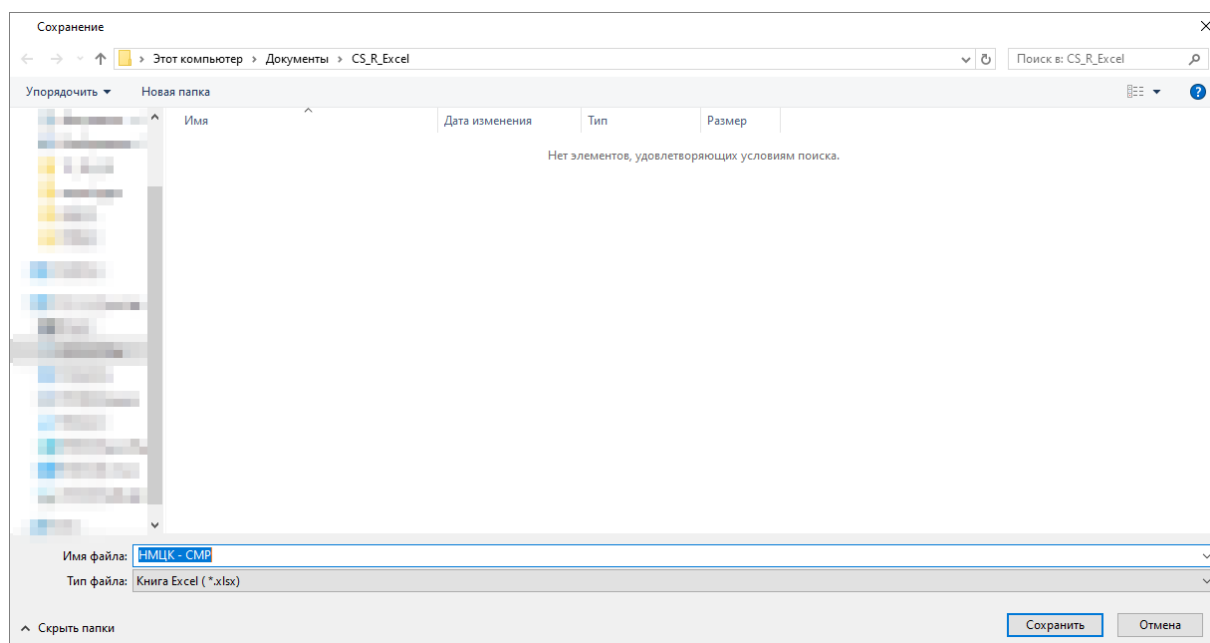

Сохранение

← → ↑ ↓ Этот компьютер > Документы > CS_R_Excel Поиск в: CS_R_Excel

Упорядочить Новая папка

Имя Дата изменения Тип Размер

Нет элементов, удовлетворяющих условиям поиска.

Имя файла: ИМЛК - СМР

Тип файла: Книга Excel (*.xlsx)

Скрыть папки

Сохранить Отмена

Выходные формы соответствуют Приложениям к Приказу Минстроя РФ от 23.12.2019 N 841/ пр "Об утверждении порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности (за исключением территориального планирования) и методики составления сметы контракта, предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства"

	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L
1	Расчет начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупок на выполнение подрядных работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, работам по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и выполнению строительных работ в отношении объектов, не являющихся объектами капитального строительства										
2											
3	по объекту: Здание спортивного комплекса										
4	по адресу:										
5											
6	Основания для расчета:										
7	1. Акт об утверждении проектной документации, включая сводный сметный расчет стоимости строительства объекта, от _____ № _____.										
8	2. Заключение государственной экспертизы от _____ № _____.										
9	3. Утвержденный сводный сметный расчет, либо утвержденный локальный сметный расчет.										
10							(руб.)				
11	Наименование работ и затрат	Стоимость работ в ценах на дату утверждения сметной документации Март 2025	Индекс фактической инфляции	Стоимость работ в ценах на дату формирования начальной (максимальной) цены контракта Апрель 2025	Индекс прогнозный инфляции на период выполнения работ	Начальная (максимальная) цена контракта с учетом индекса прогнозной цскрокинфляции на период выполнения работ					
12	1	2	3	4	5	6					
13	Строительно-монтажные работы	6 219 249,50	1,0047	6 248 479,97	1,00	6 248 479,97					
14	Стоимость оборудования	0,00	1,0047	0,00	1,00	0,00					
15	Пусконаладочные работы	0,00	1,0047	0,00	1,00	0,00					
16	Осуществление работ вахтовым методом, командирование рабочих, перебазирование строительно-монтажных организаций	26 484,00	1,0047	26 608,47	1,00	26 608,47					
17	Удорожание работ в зимнее время	0,00	1,0047	0,00	1,00	0,00					
18	Иные прочие работы и затраты	0,00	1,0047	0,00	1,00	0,00					
19	Титульные временные здания и сооружения	0,00	1,0047	0,00	1,00	0,00					
20	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 0%	0,00		0,00		0,00					
21	Стоимость без учета НДС	6 245 733,50		6 275 088,45		6 275 088,45					
22	НДС 20%	1 249 146,70		1 255 017,69		1 255 017,69					
23	Стоимость с учетом НДС	7 494 880,20		7 530 106,14		7 530 106,14					
24											
25											
26	Продолжительность строительства: 12 (в месяцах)										
27	Начало строительства - Май 2025										
28	окончание строительства - Апрель 2026										
29	Расчет прогнозного индекса инфляции: 1*0,45 + 1*0,55										
30	Заказчик:										
31											
32											
33											
34											
	< >	НМЦК - СМР	+								